


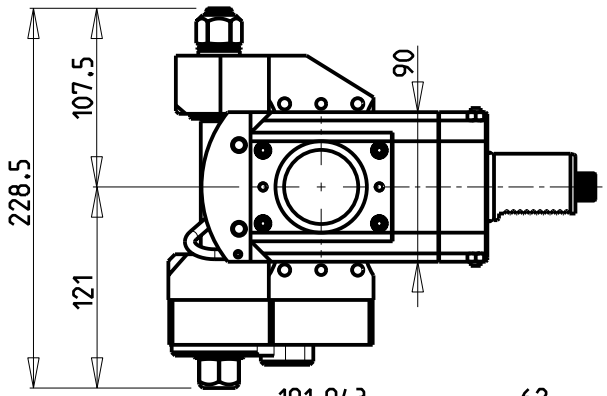


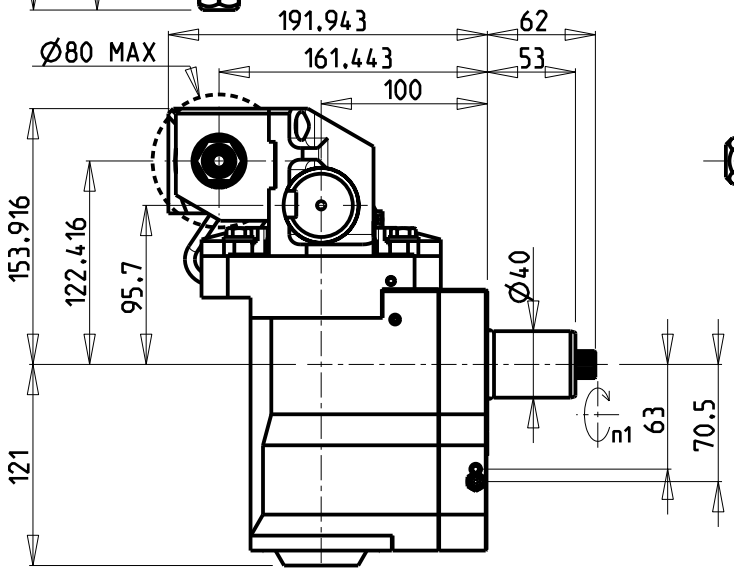


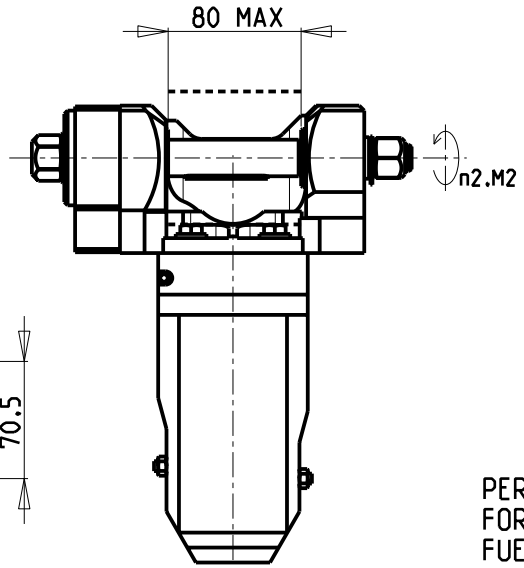

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

INCLINAZIONE REGOLABILE ±20°

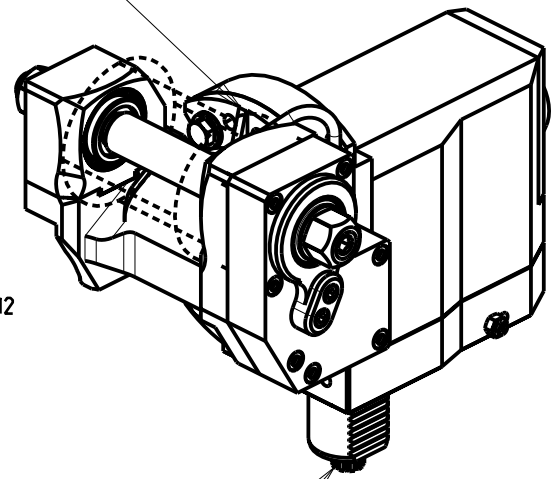


**TORRETTE ASSIALI**
**AXIAL TURRETS**
**AXIAL REVOLVER**



PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT<br>versione dx<br>right version<br>version rechts | I<br>(n1:n2) | RPM<br>max<br>n2 | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment<br>M2 [Nm] | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Lav.<br>secco<br>Dry-run<br>Trocken<br>Bearb. | D<br>(mm) | D<br>(Inch) | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel einbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU0331100 | 1:1 | 6000 | 60 | X | X | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB24 | CHUB13 | CHESL08 |
| SAU0332100 | 2:1 | 3000 | 80 | X | X | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB24 | CHUB13 | CHESL08 |

| DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG | |
|---|---|
| mm / inch | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI<br>- N°1 SHAFT + SPACER<br>- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |

SAUTER
VDI 40

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 DIN 5482
Driven gear hobber VDI40 DIN 5482
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40 DIN 5482

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SAU340-3-10

Subject to change without notice.

09/2026