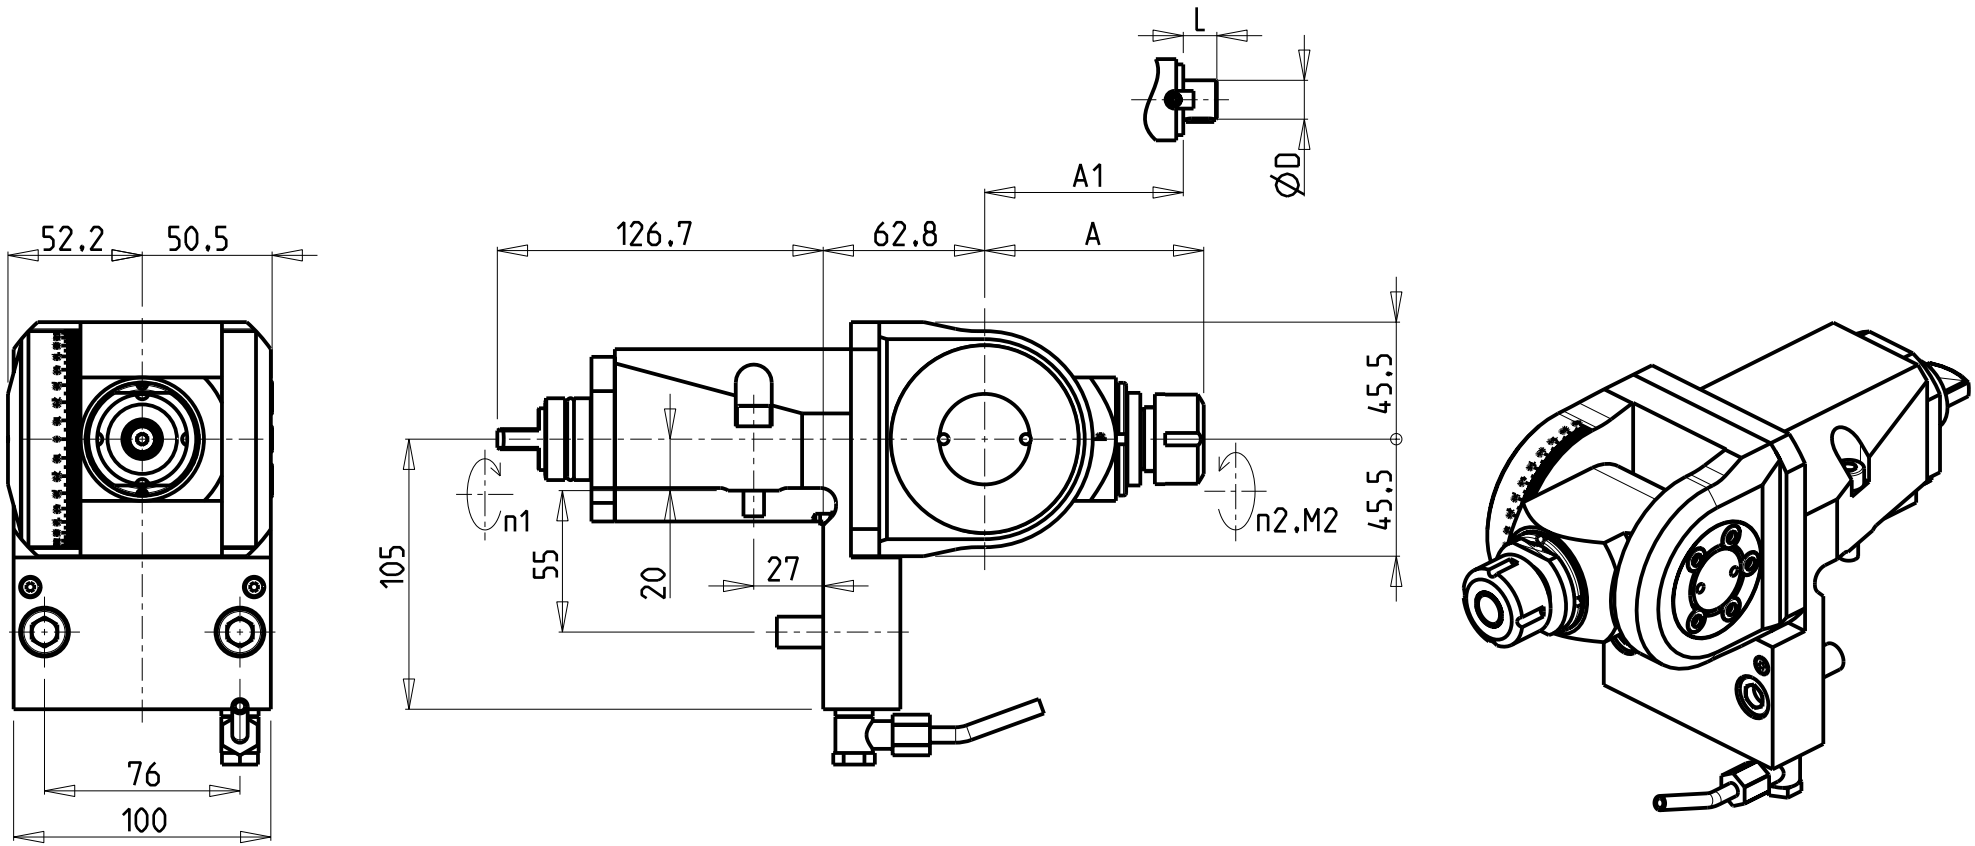



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | A1 | D | L | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL0230120 | ER20 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | 85.16 | - | - | - | CHUB36 | CHSTER20 |
| MSL0230125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | 86.16 | - | - | - | CHUB36 | CHSTER25 |
| MSL0230516 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | - | 65 | 16 | 17 | CHUB36 | CH_VTCROCE_M08 |
| MSL0230522 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | - | 66 | 22 | 19 | CHUB36 | CH_VTCROCE_M10 |
| MSL0230519 | Ø3/4"x3/4" | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | - | 65 | 3/4" | 3/4" | CHUB36 | CH_VTCROCE_M08 |

GOODWAY

MOD: GS200/230/260/280 - GA200/260/280 - GA2000/2600/2800/3000/3300/3600

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°

±90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

GDW 333-2-00

Subject to change without notice.

09/2026