

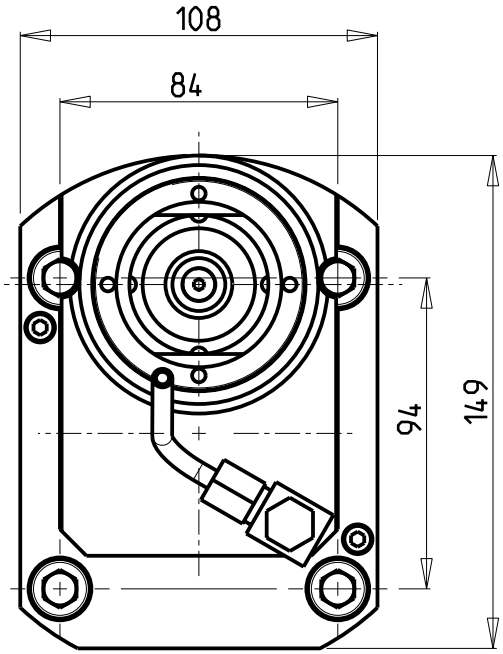


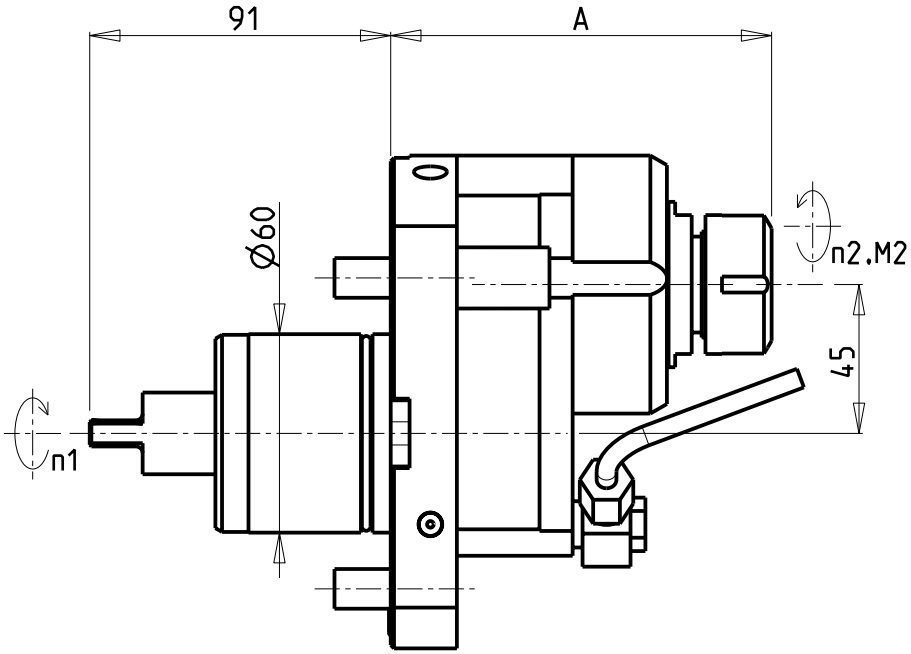

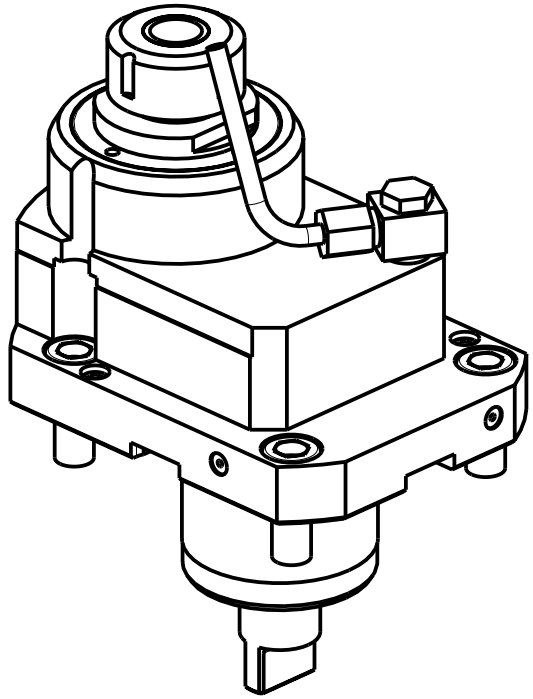

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0341225	ER25	1:2	12000	40	X	-	X	X	115.2	CHUB46	CHSTER25
MNL0342425	ER25	1:2	12000	40	X	100 (diag. 2)	X	X	128.7	CHUB42	CHSTER25

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 ST. - NLX1500/2000/2500/3000 12 ST. - NLX2500 GEN.2 10/12ST. - NLX4000 - NZL2000/2500
NZX2500 (BMT60) - NT4200/4250/4300/5400 - NTX2000/2500/3000 GEN.2/3 10ST. - CTX2500 (BMT60)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MNL033-1-30

Subject to change without notice.

09/2026