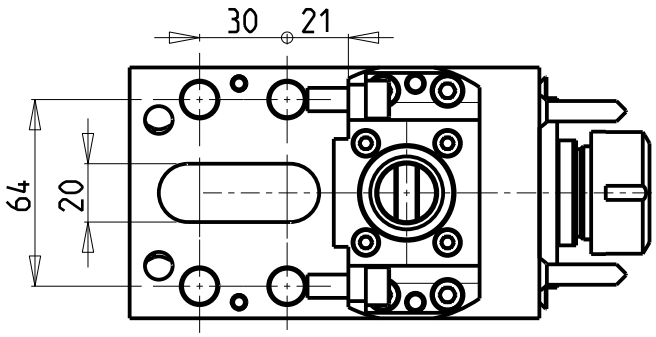
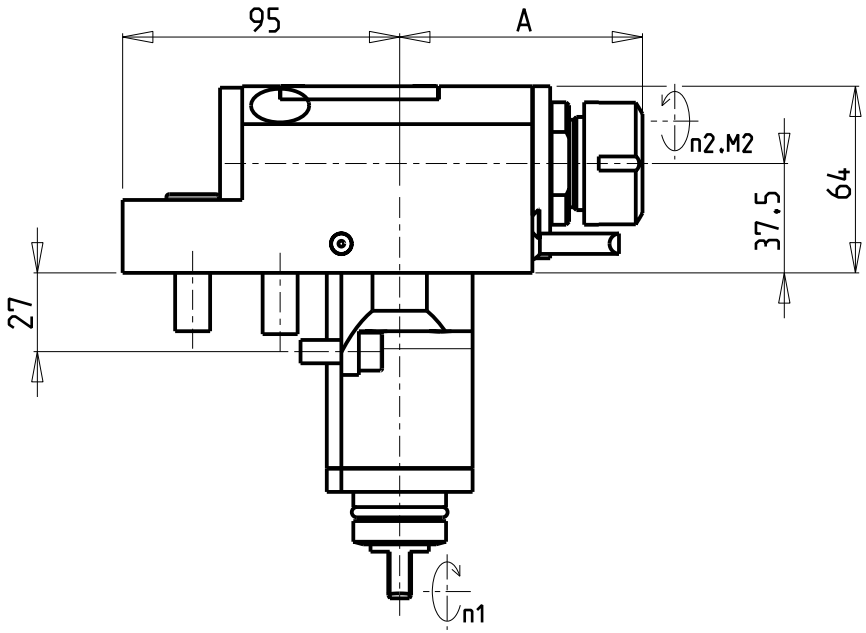
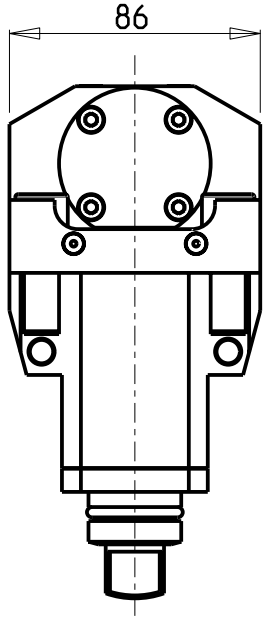
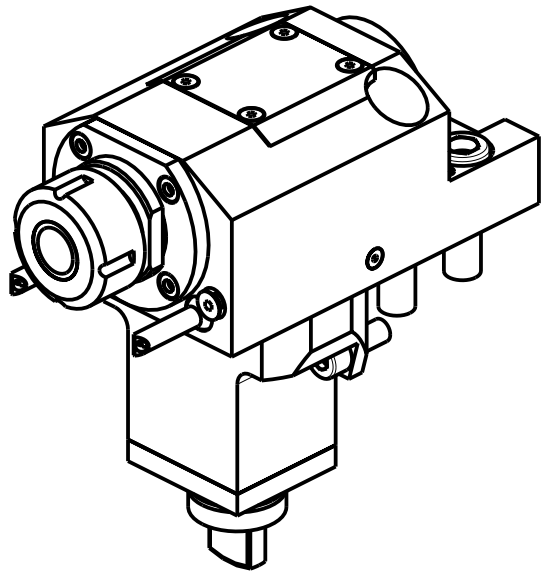


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

| Cod. MT | Cod. MORI-SEIKI | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0040425 | T32108B07 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40 | - | X | X | 83.26 | CHUB36 | CHSTER25 |
| M0041725 | - | ER25 | 1:1 | 6000 | 40 | 70 | - | - | 83.26 | CHUB36 | CHSTER25 |

DMG-MORI

SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MSL150-1-10

Subject to change without notice.

09/2026