

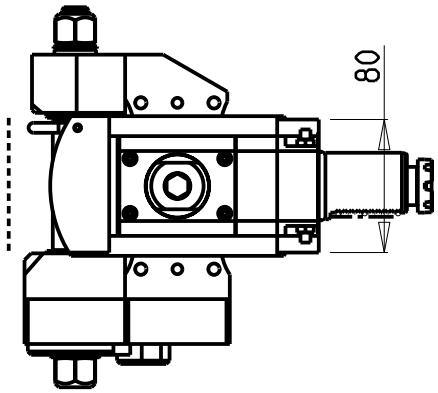


-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN
MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN


versione dx
right version
version rechts





versione sx
left version
version links




TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



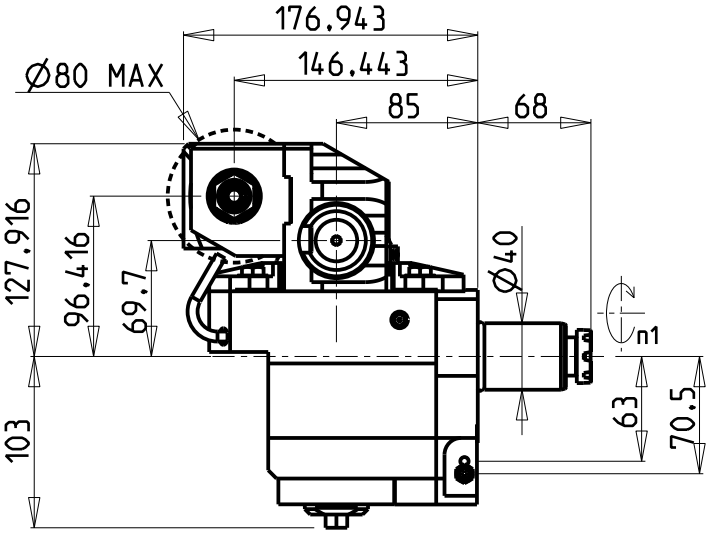

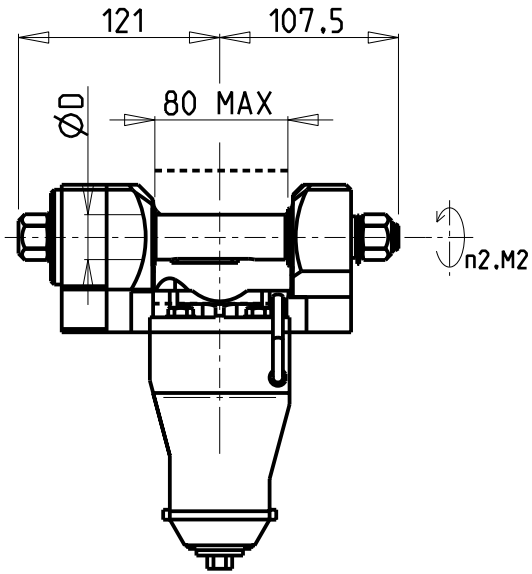

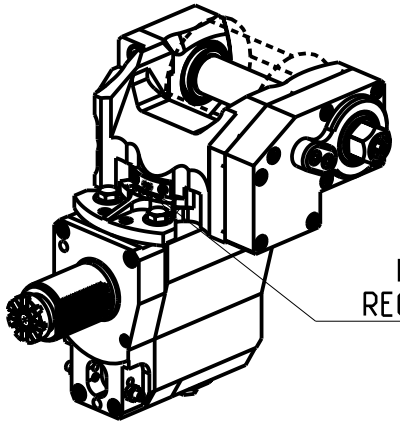

INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT		I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D	D	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen		
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links	(n1:n2)	max n2	M2 [Nm]		(mm)	(Inch)			
BAR0231100	BAR0231110	1:1	6000	60	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
BAR0232100	BAR0232110	2:1	3000	80	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

BARUFFALDI

VDI 40

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40
Driven gear hobber VDI40
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

BAR340-2-10

Subject to change without notice.

09/2026