

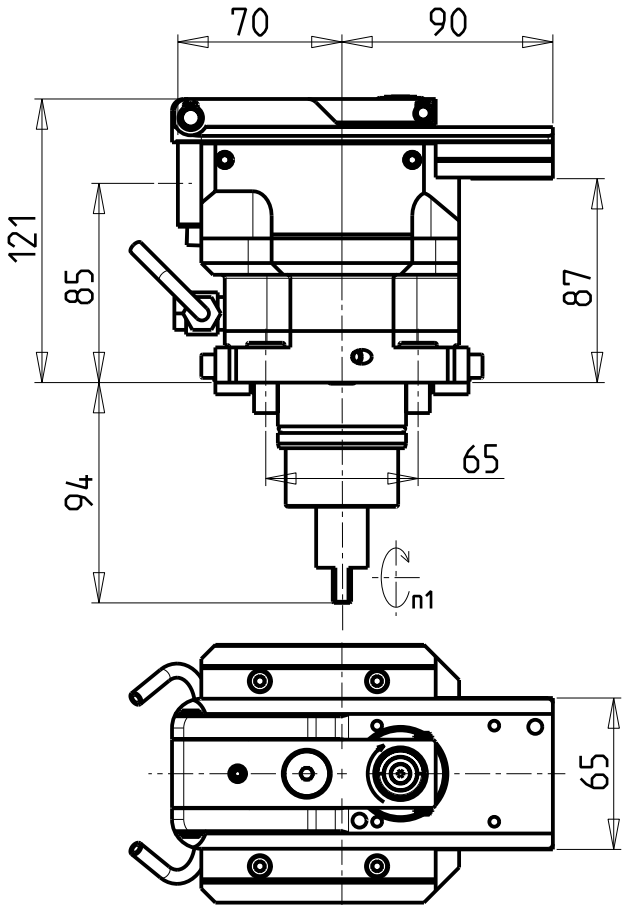
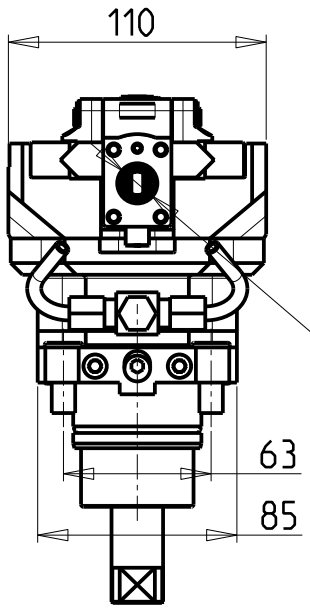



Ø16
TOOL DIAMETER

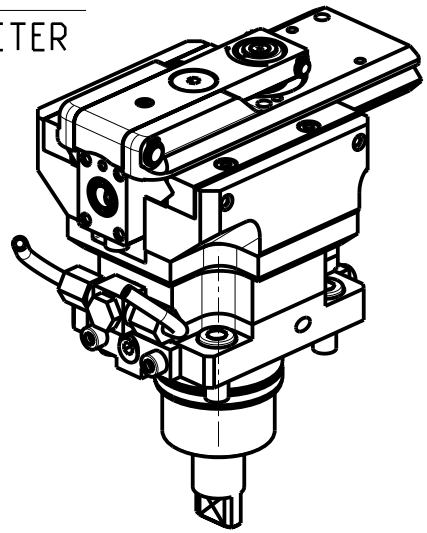

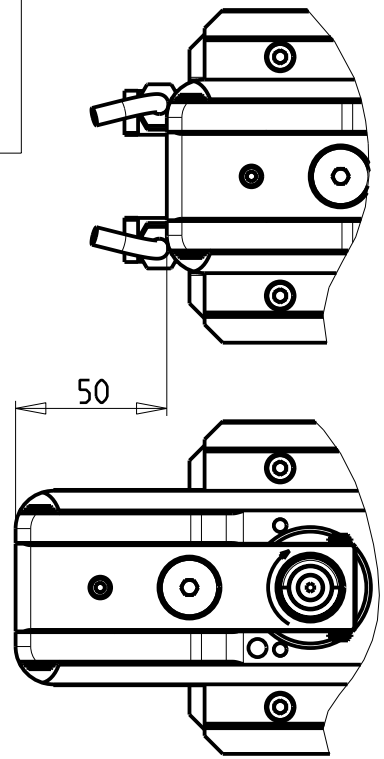


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

-Su macchine B545/B565/B650 non utilizzare su lato contromandrino.

-On B545/B565/B650 do not use on sub-spindle side.

-Auf B545/B565/B650 Maschinen nicht auf der gegenspindelseite benutzen.

| Cod. MT | I | RPM max n1 | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. |
|---|---|---|---|---|---|
| BGL0320100 | 4:1 | 2000 | X | X | - |

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

BIGLIA

MOD: B301/445/470/501(Y-S)/510/545/550/565/620/650/658/1200 - BMX 51/70/80Y2 15ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

BGL360-1-00

Subject to change without notice.

09/2026