

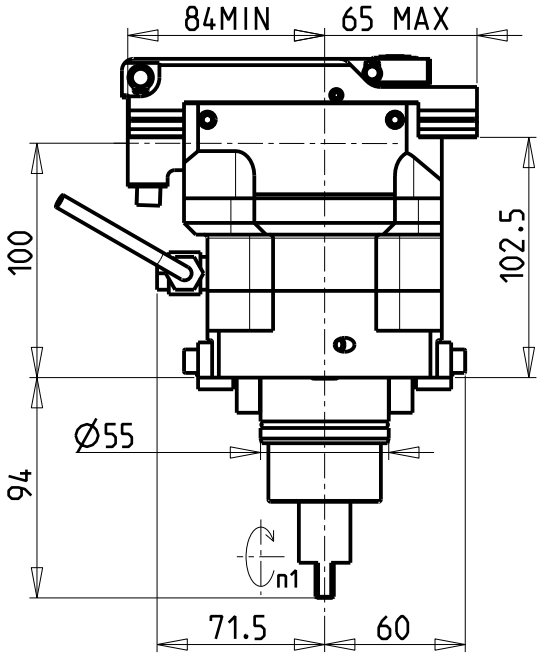


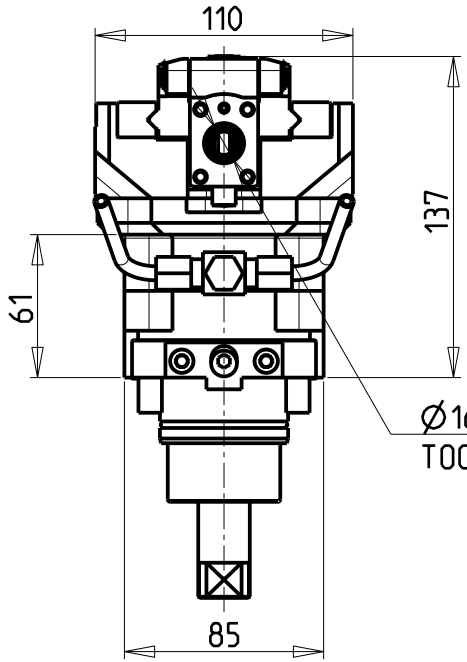

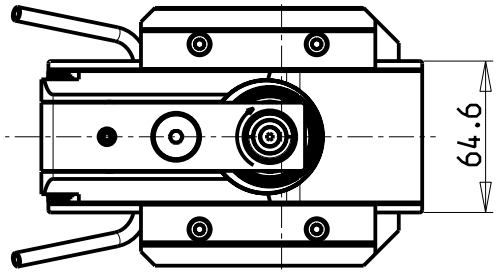



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine B545/B565/B650 non utilizzare su lato contromandrino.

-On B545/B565/B650 do not use on sub-spindle side.

-Auf B545/B565/B650 Maschinen nicht auf der gegenspindelseite benutzen.

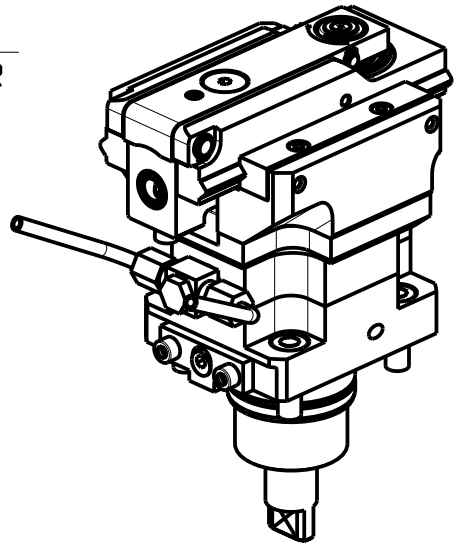

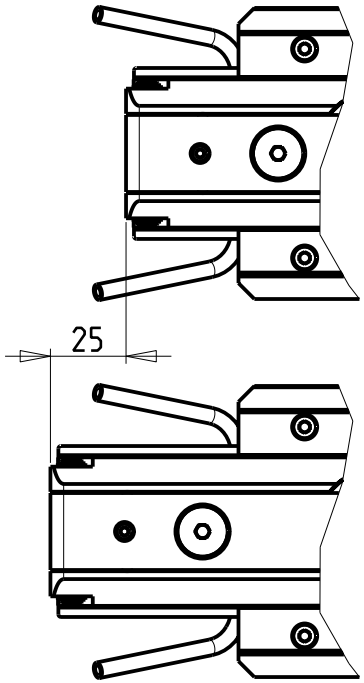

Cod. MT	I	RPM max n1	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
BGL0330200	4:1	2400	X	X	-

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

BIGLIA

MOD: B445/470/545/550/565/650/658/1200/446/465/745/765 - B750/1250 16 ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

BGL360-1-11

Subject to change without notice.

09/2026