
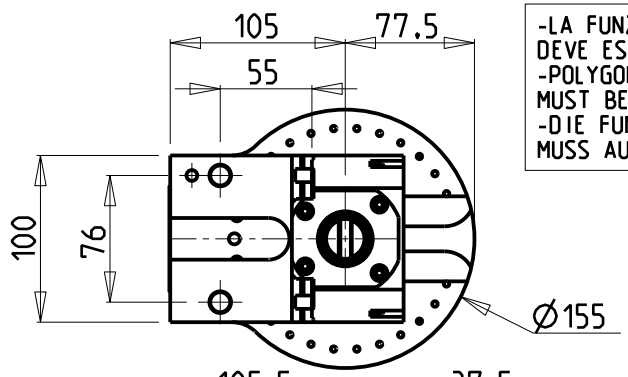
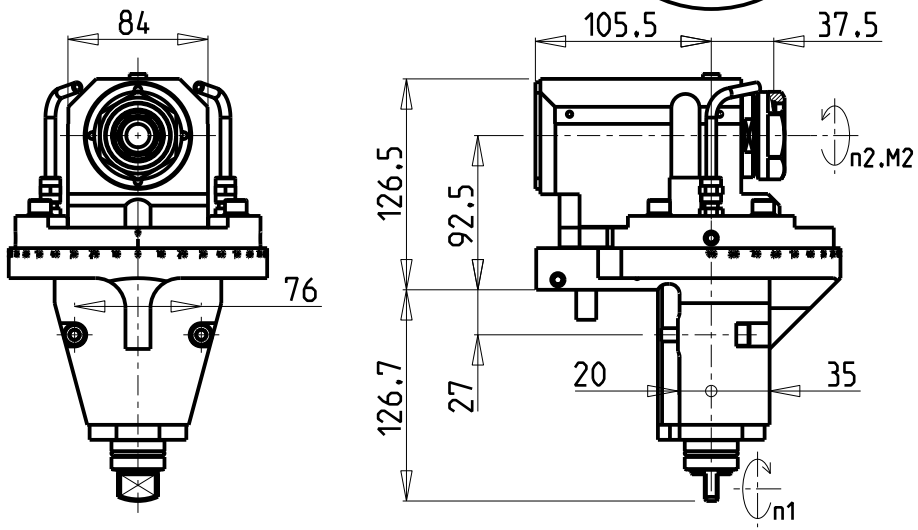



-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

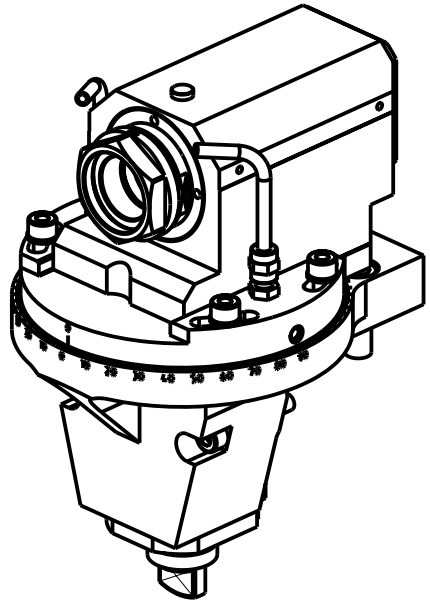

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL0640100 | MTSK-40 | 1:1 | 6000 | 50 | X | X | n°2 CHUB46 |

-SOLO PER MACCHINE CON ASSE Y
-ONLY FOR MACHINES WITH Y AXIS
-NUR FÜR MASCHINEN MIT Y-ACHSE

CMZ

MOD:TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS 12ST. - TC15-20-25-30-35M/Y/MS/MY/YS 12ST./16ST. - TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS 12ST./16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=92.5mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=92.5mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=92.5mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

CMZ350-2-00-K

Subject to change without notice.

09/2026