




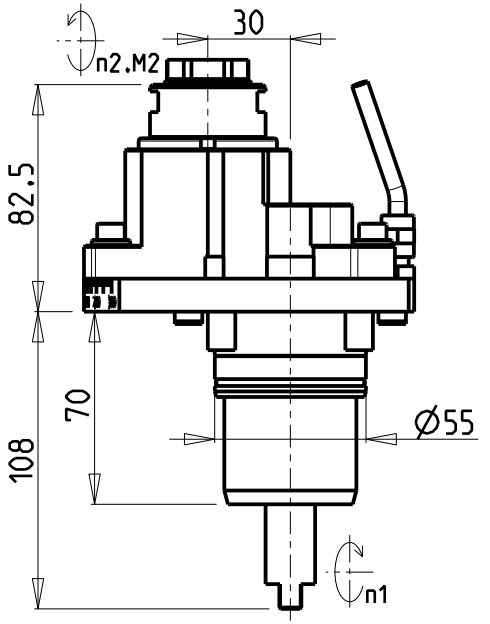


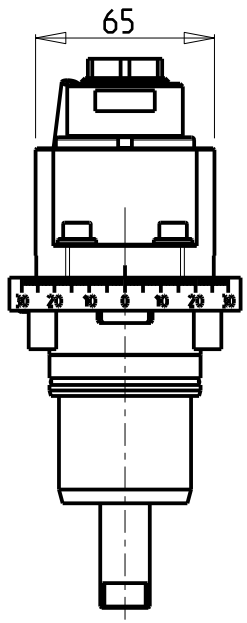


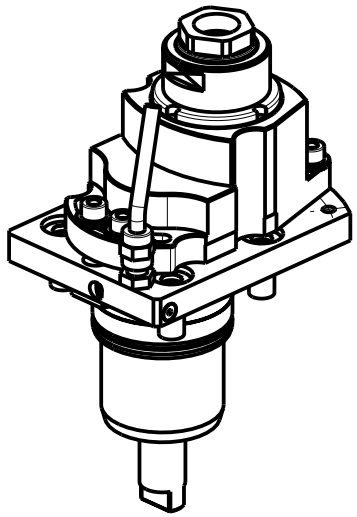

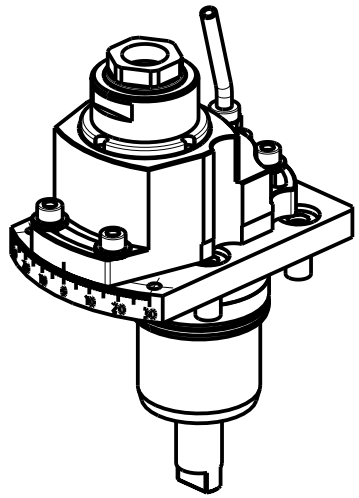

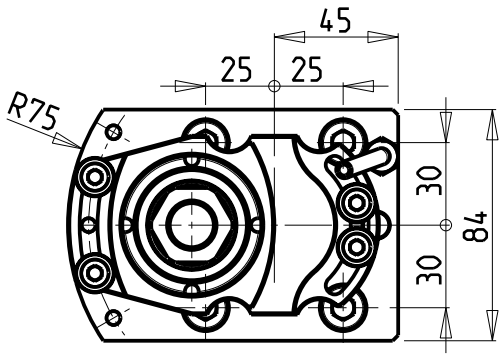

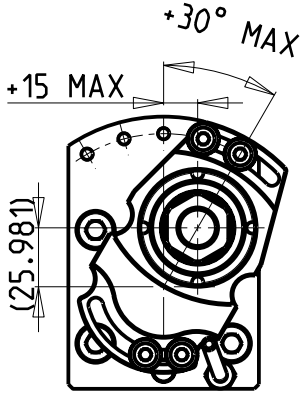

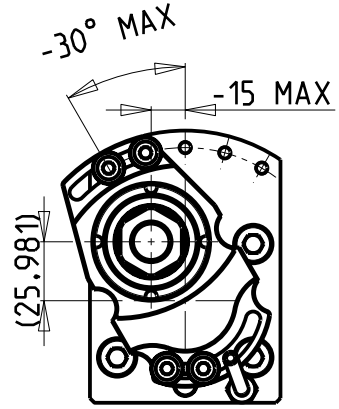

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM0621025	ERA25	1:1	6000	30	X	X	CHUB36	CHUB27

CMZ

MOD: TX52 Y3/Y2 QUATTRO/Y2 TWIN - TX66 Y3/Y2 QUATTRO/Y2 TWIN - TTL 52 - TTL 66
TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS 15 ST. - TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS 20ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30°

Radial ±30°adjustable angle driven tool re-directed by 30mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

CMZ135-3-00

Subject to change without notice.

09/2026