


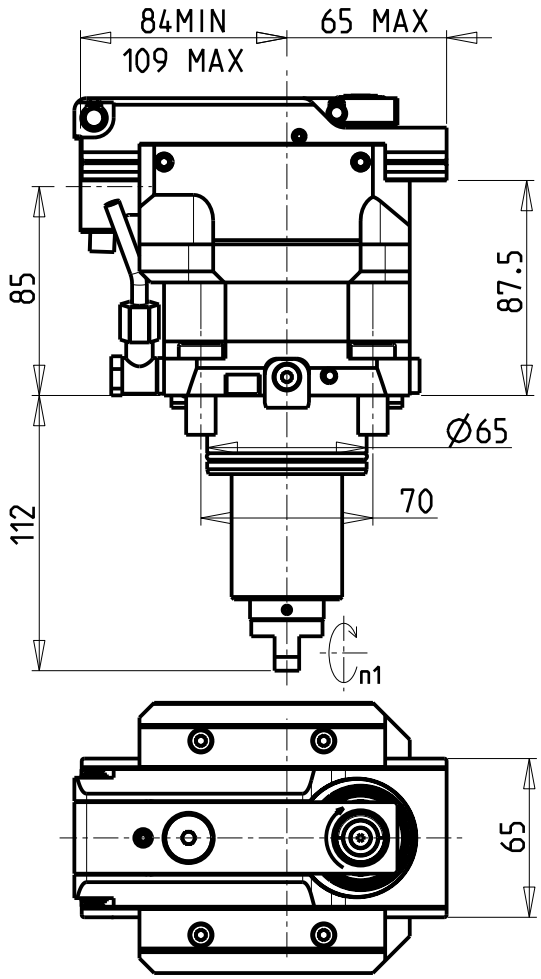


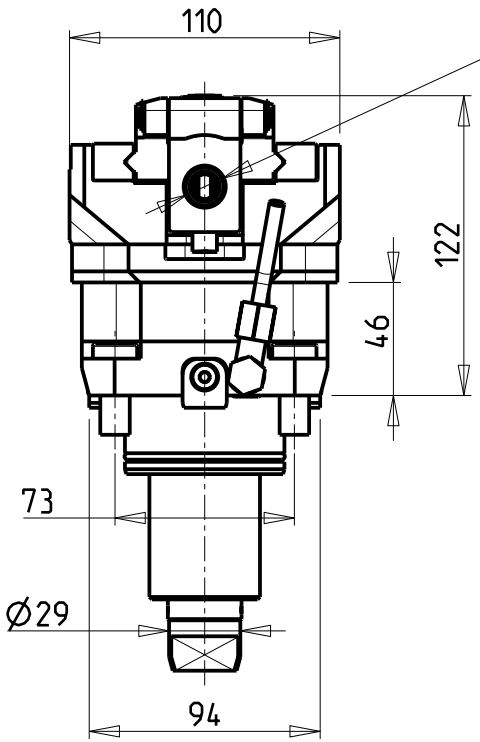

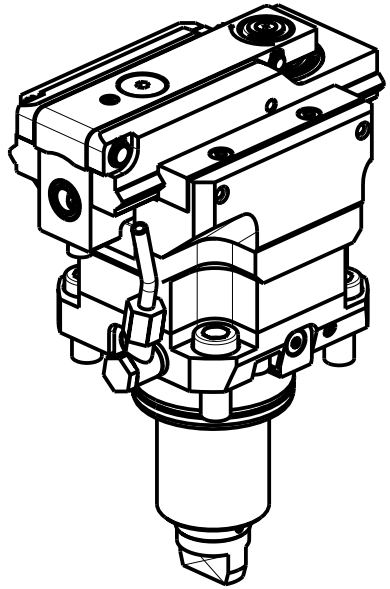

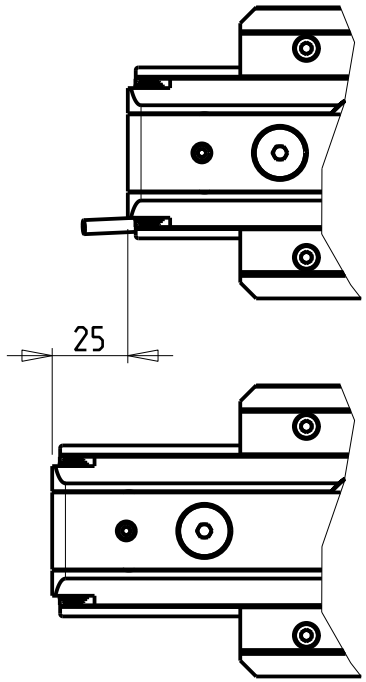

Cod. MT	I	RPM max n1	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
DW01530200	4:1	2400	X	X	-

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

HYUNDAI-WIA (KIA)

SKT200TTM/TTMS/TTSY - LM2000TTM/TTMS/TTSY - L2000/2100/2600/3000Y/SY - L300M/LM/MS/LMS
SKT250TTM/TTMS/TTSY - LM2500TTM/TTMS/TTSY - SKT250M/LM/MS - SKT300M/LM/MS - LV450RM/LM - HD2600/3100M/Y/SY (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

KIA360-3-01

Subject to change without notice.

09/2026