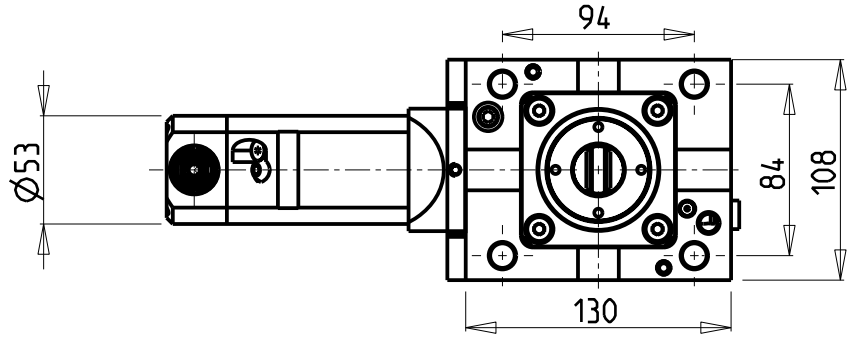
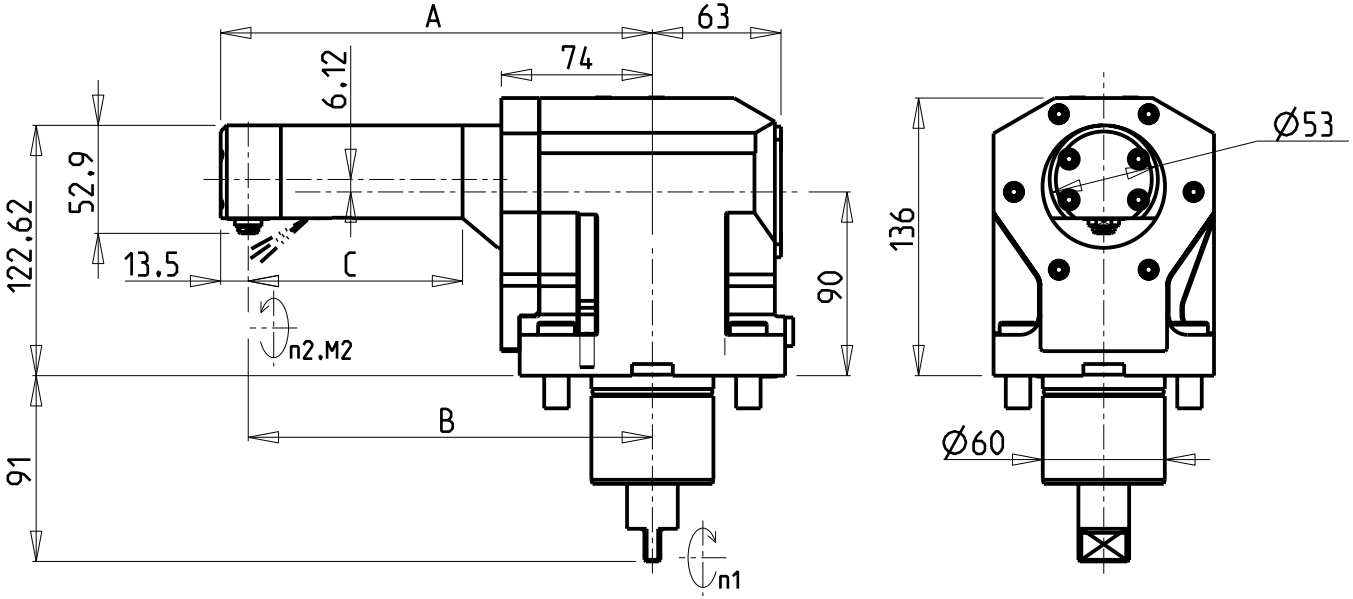


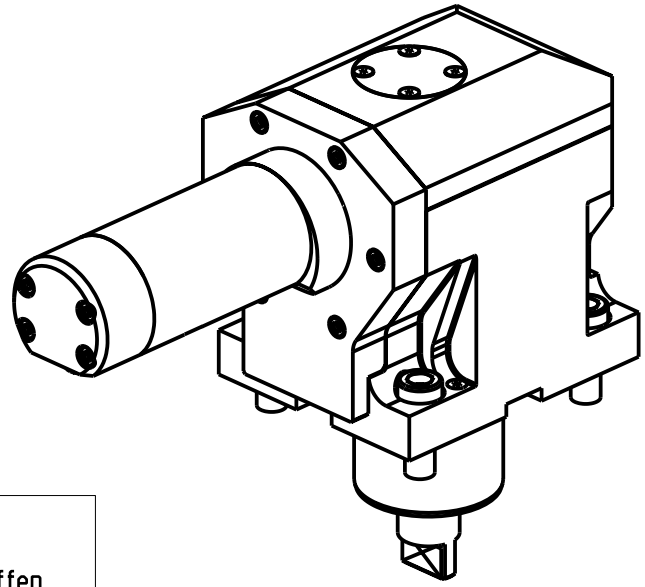

PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø60 MINIMO

For machining internal
holes with Ø60 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø60

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | B | C | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNL0961055 | CHG | 1:1 | 6000 | 8 | X | X | 161.5 | 148 | 55 | CHUB13_SP3 | CHCHG10 |
| MNL0961105 | CHG | 1:1 | 6000 | 8 | X | X | 211.5 | 198 | 105 | CHUB13_SP3 | CHCHG10 |
| MNL0961155 | CHG | 1:1 | 6000 | 8 | X | X | 261.5 | 248 | 155 | CHUB13_SP3 | CHCHG10 |

MT EVO (MTRent)

T25Y/SY - T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z
Radial inverted driven tool re-directed in Z
Radial angetriebenes Werkzeug umgedreht achsversetzt in Z

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MTR120-1-30

Subject to change without notice.

09/2026