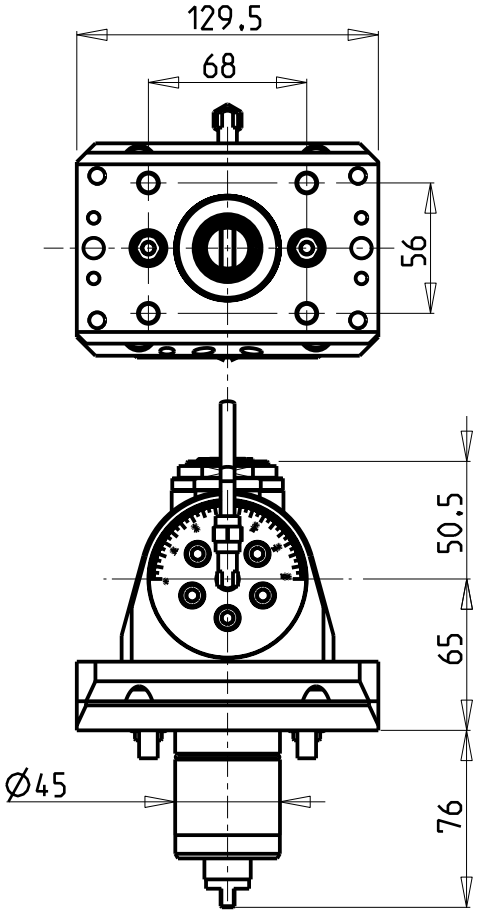
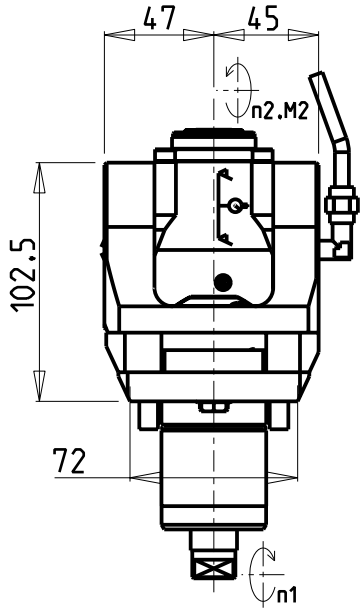
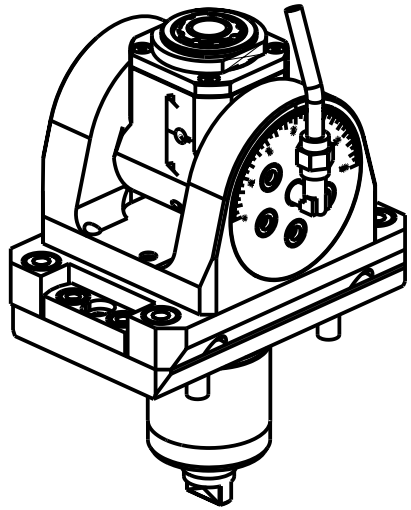


## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYA0080120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30 | X | - | X | X | CHUB36 | CHUB22 | CHESL06 | CHTAER20ZC |
| MYA0080220 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 30 | X | 70 | X | - | CHUB36 | CHUB22 | CHESL06 | CHTAER20ZC |

MIYANO

MOD: ABX-51/64 SY/TH2/TH3 - BND-51 C/S/SY - BNE-34/51 S/SY/MSY - BNE-51/65 MYY - BNJ-34/42/51 S/SY - BNX-42/51/65 SY/MSY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°
±90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MYA335-2-00

Subject to change without notice.

09/2026