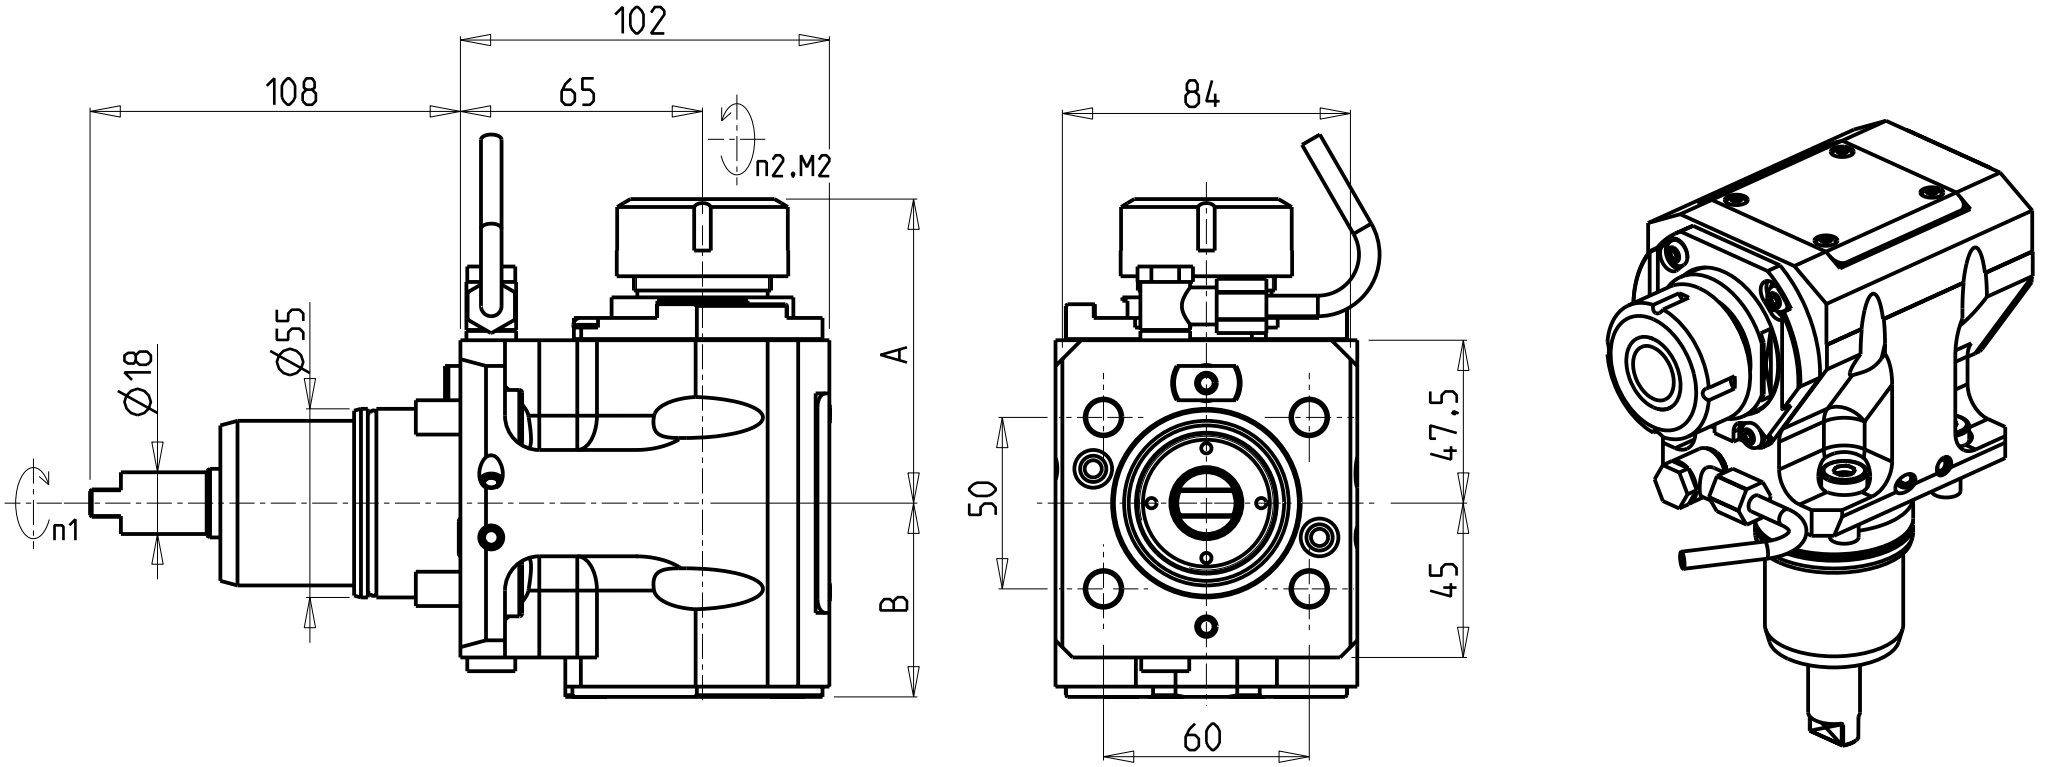


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM2080132	ER32	1:1	6000	50	X	-	X	X	88.7	56.5	CHSTER32	OKU0650004 *
NKM2080140	ER40	1:1	6000	50	X	-	X	X	99.2	56.5	CHSTER40	OKU0650004 *
NKM2080232	ER32	1:1	6000	50	X	100 (diag. 2)	X	X	88.7	67.5	CHSTER32	OKU0650004 *
NKM2080240	ER40	1:1	6000	50	X	100 (diag. 2)	X	X	99.2	67.5	CHSTER40	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME

WT150/250 - WT150II/250II - WTW150 - WTS150 - SUPER NTM3 - SUPER NTJ - SC150/200/250 - SC200II 12/16 ST.
SC300II 16ST. - NTY3 150(V)/250 - TW10M/MY/MM/MMY/MMYY-TW20M/MY/MM/MMY/MMYY 16ST. - WY 150(V)/250 - AS200 15ST. - AS200L 15ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm
Axial driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM150-2-15

Subject to change without notice.

09/2026