


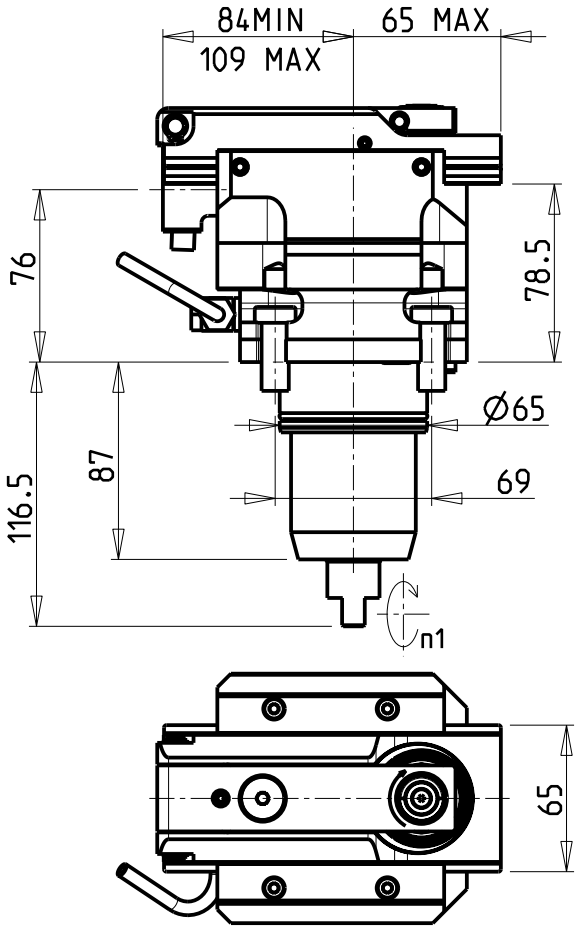


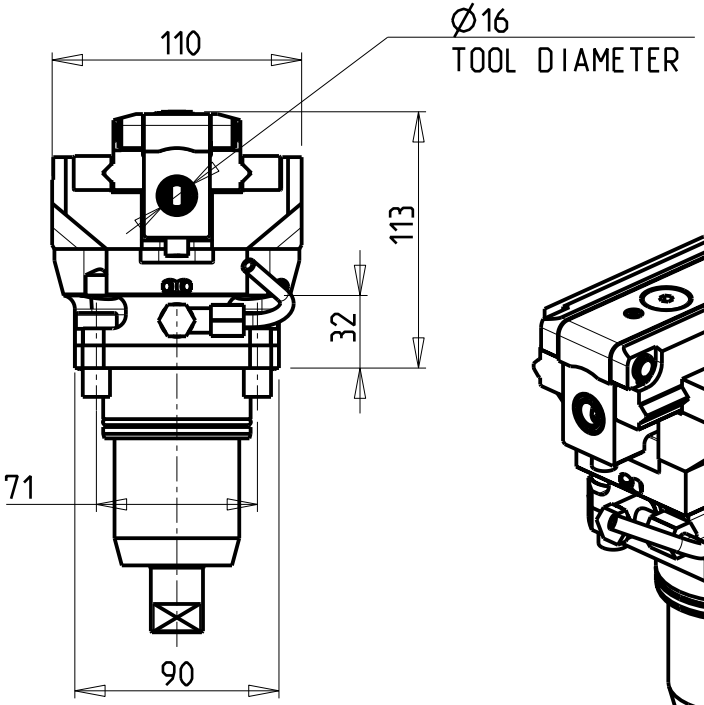

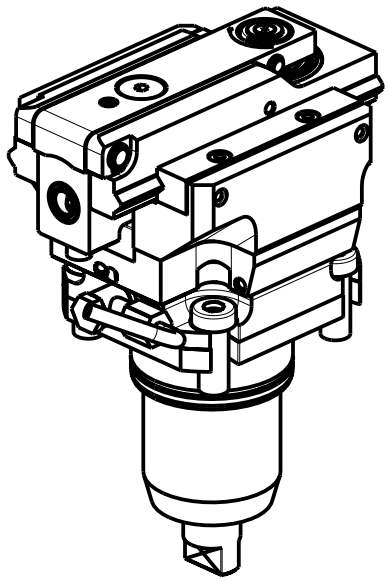

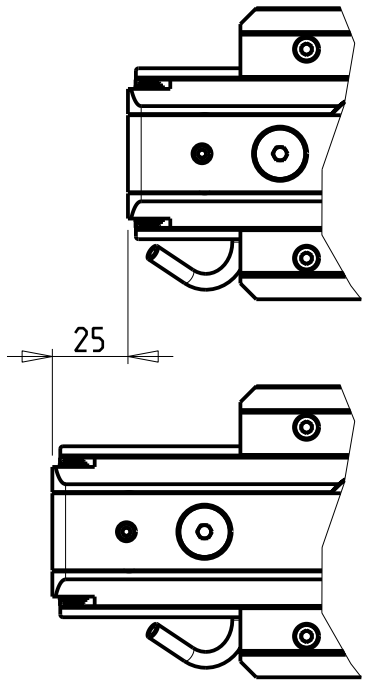

Cod. MT	I	RPM max n1	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
NKM0930200	4:1	2400	X	X	-

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

NAKAMURA-TOME

WT300 - SC300 - SC300II 12ST. - TMC200/300M - SUPER NTX - SUPER NTXL - TW20M/MY/MM/MMY/MMYY 12ST.
TW30M/MY/MM/MMY/MMYY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm
Slotting driven tool 25mm stroke
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM360-3-01

Subject to change without notice.

09/2026