
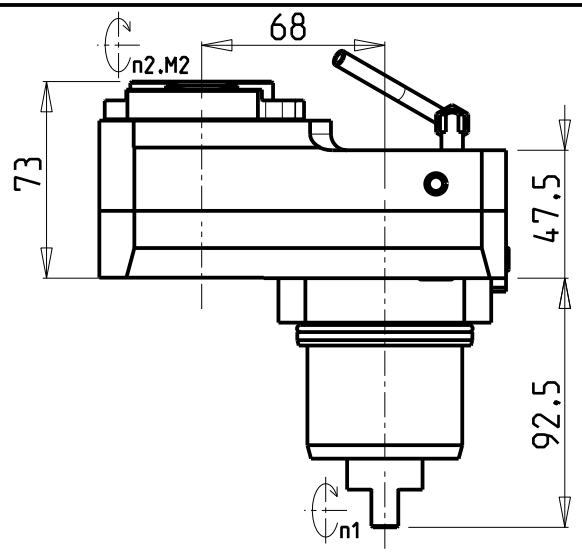
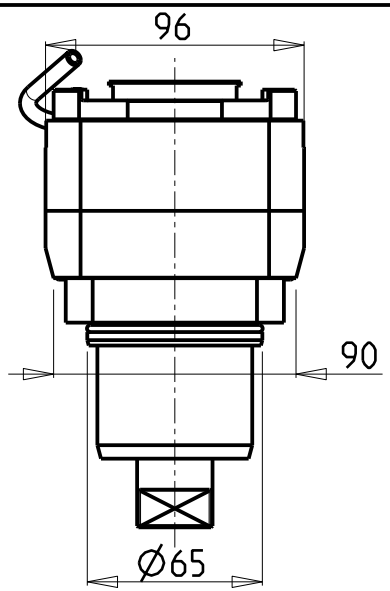
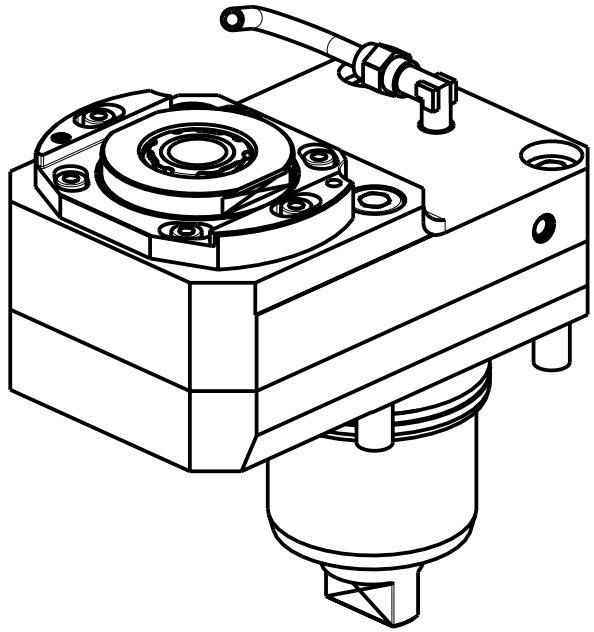


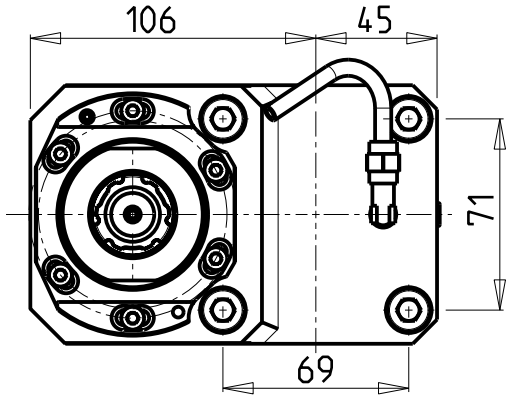


| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKM0852132 | ER A 25 | 1:2 | 12000 | 30 | X | - | X | X | CHUB27 | CHTAER25ZC * | OKU0650004 * |
| NKM0854225 | ER A 25 | 1:2 | 12000 | 30 | X | 70 | X | - | CHUB27 | CHTAER25ZC * | OKU0650004 * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME

MOD: Super Mill WT150/WT150II/WY250/SC200L - SUPER NTY3 JUMBO

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 68mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 68mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 68mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM033-4-30

Subject to change without notice.

09/2026