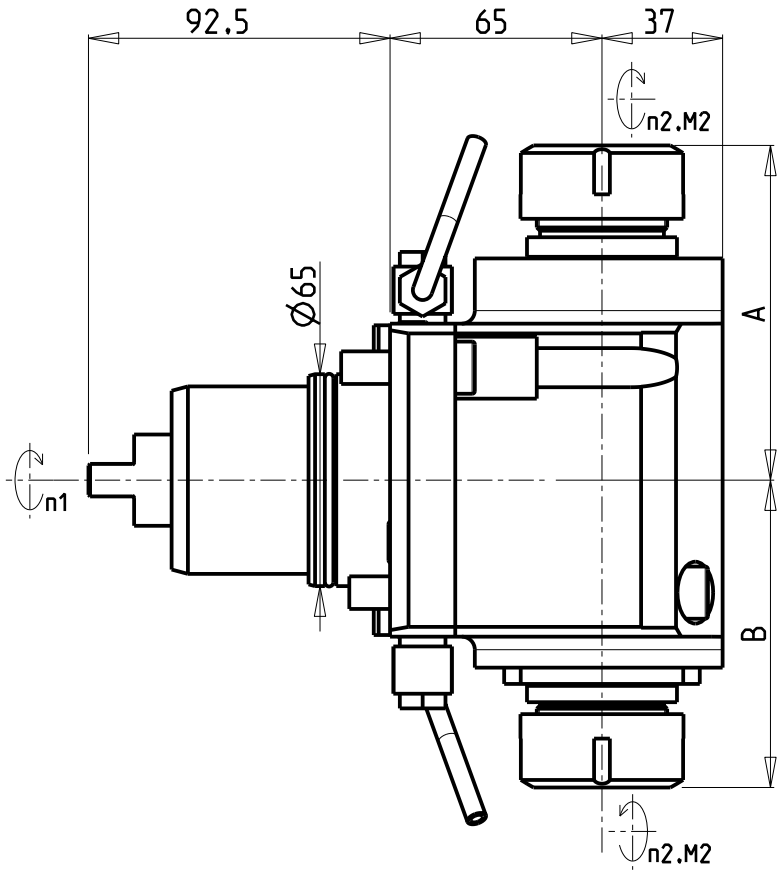
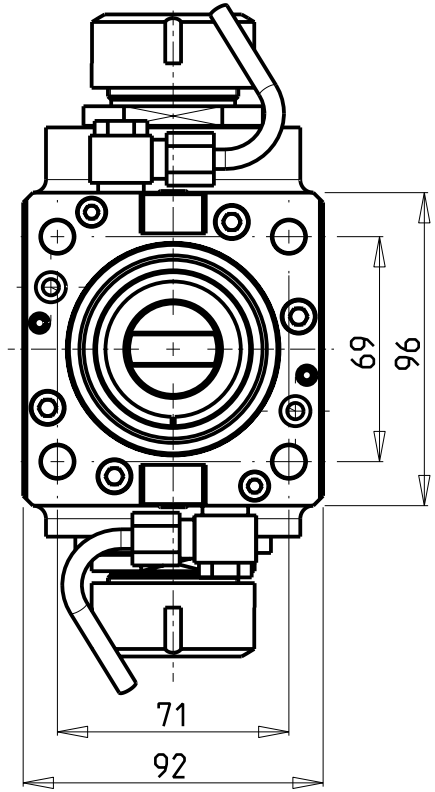
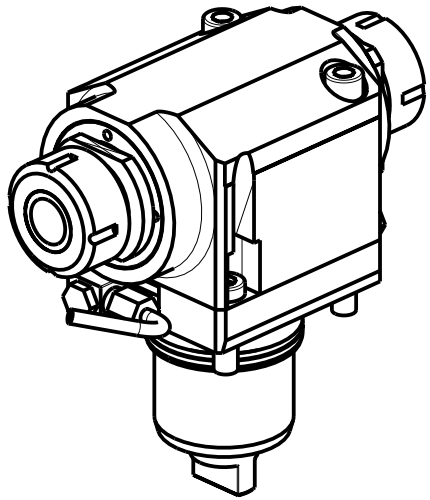


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKM0600232 | ER32+ER32 | 1:1 | 6000 | 70 | X | X | X | 102.66 | 94.26 | CHSTER32 | CHUB46 |
| NKM0600240 | ER40+ER40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | X | X | 106.16 | 107.16 | CHSTER40 | CHUB46 |

NAKAMURA-TOME

MOD: Super Mill WT150/WT150II/WY250/SC200L - SUPER NTY3 JUMBO

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=65mm
Axial opposite face twin driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=65mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM240-4-10

Subject to change without notice.

09/2026