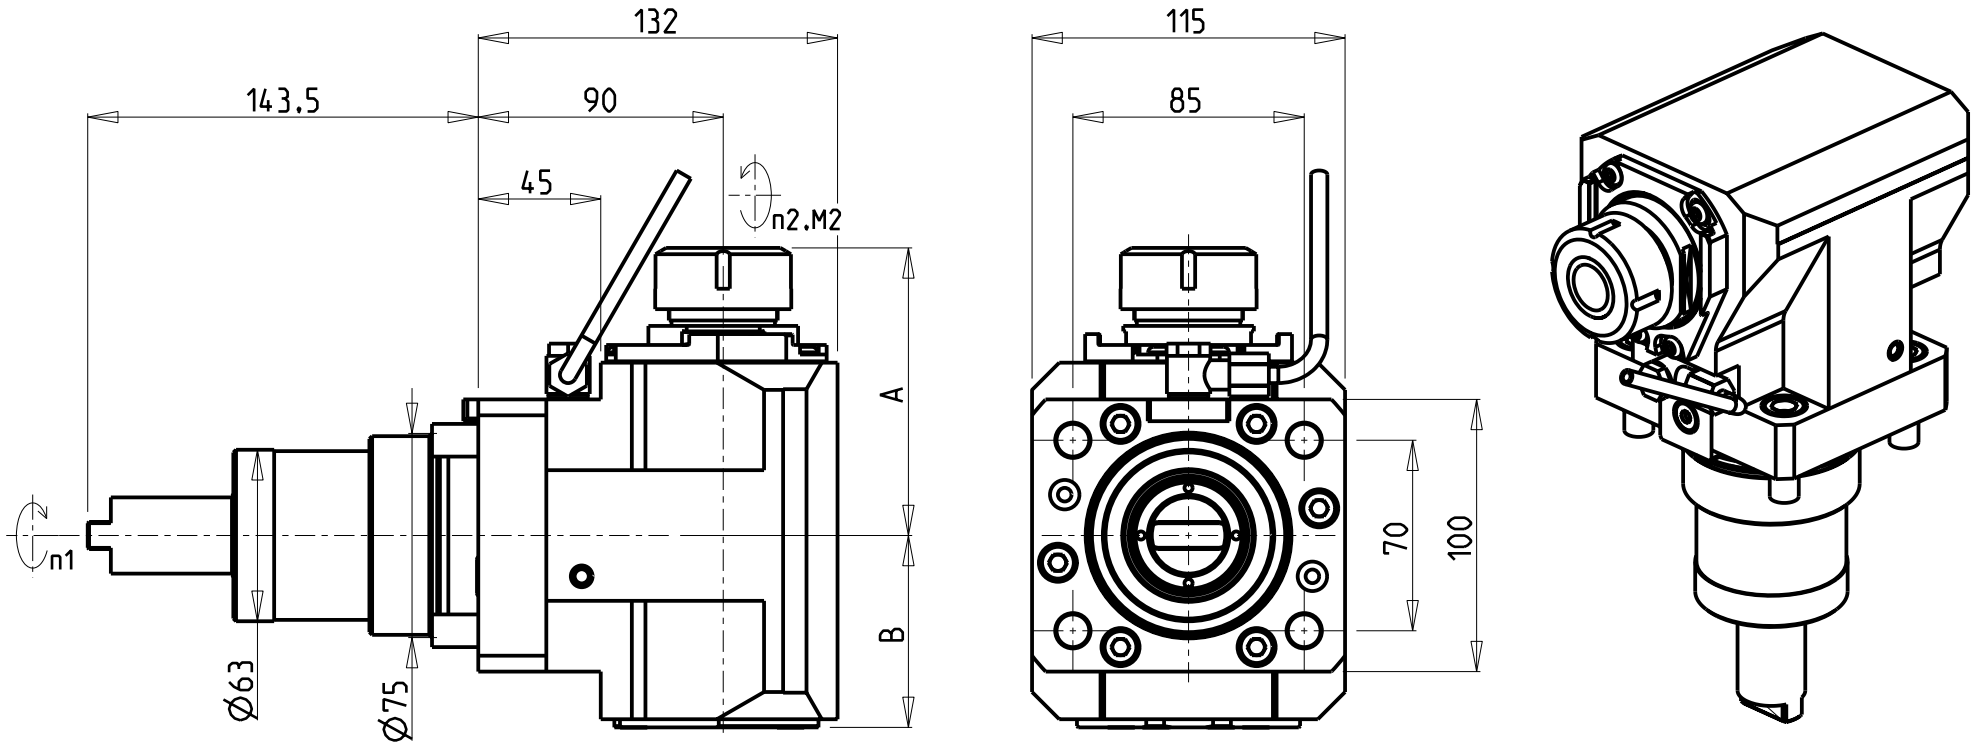


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM1570132	ER32	1:1	4000	60	X	-	X	X	105.7	70.5	CHSTER32	OKU0650004 •
NKM1570140	ER40	1:1	4000	60	X	-	X	X	108.7	70.5	CHSTER40	OKU0650004 •
NKM1570232	ER32	1:1	4000	60	X	100 (diag. 2)	X	X	105.7	81.5	CHSTER32	OKU0650004 •
NKM1570240	ER40	1:1	4000	60	X	100 (diag. 2)	X	X	108.7	81.5	CHSTER40	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

NAKAMURA-TOME

MOD: SC-450 - STS-40 - STW-40 - TW30 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm
Axial driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM150-5-10

Subject to change without notice.

09/2026