
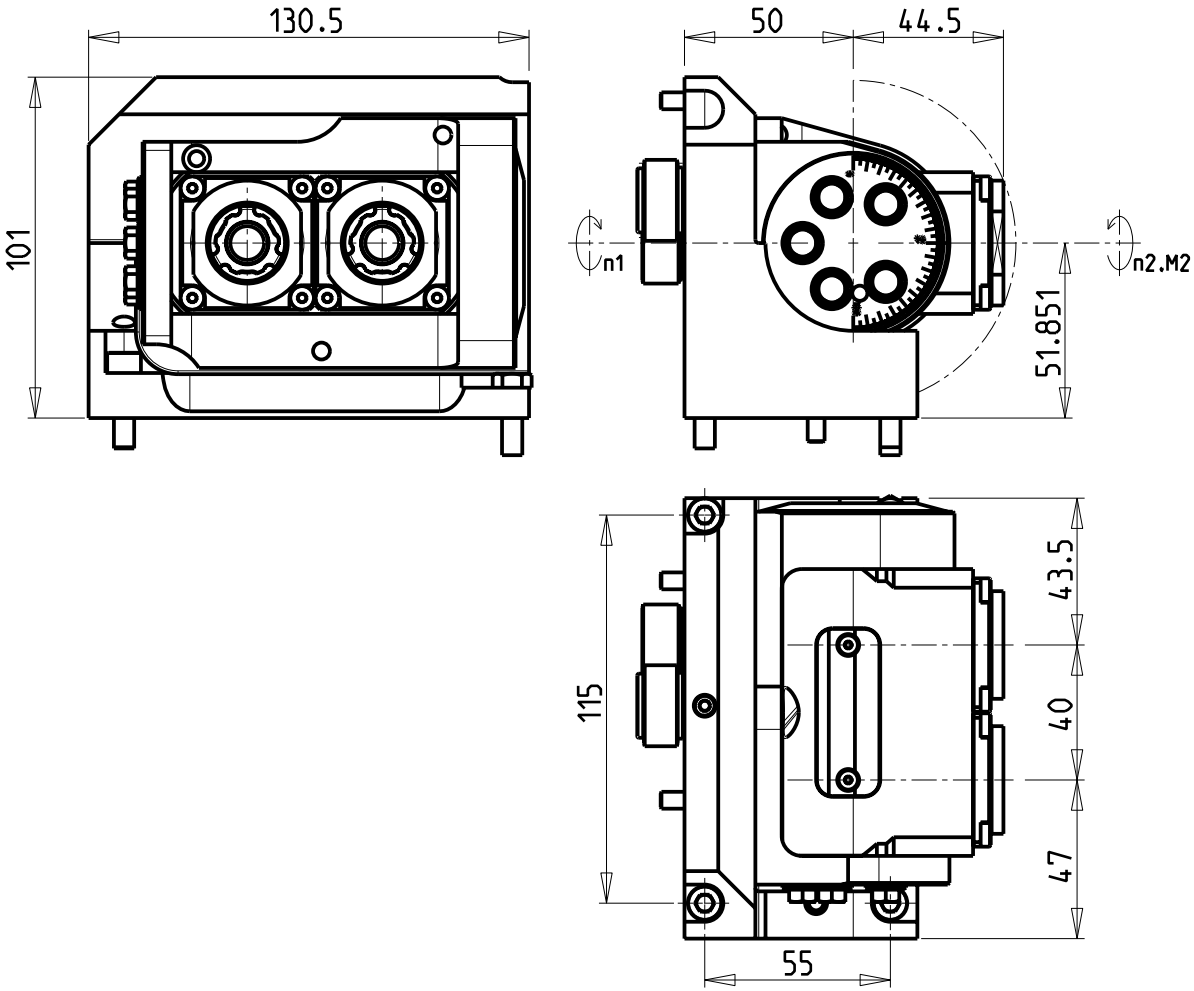


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

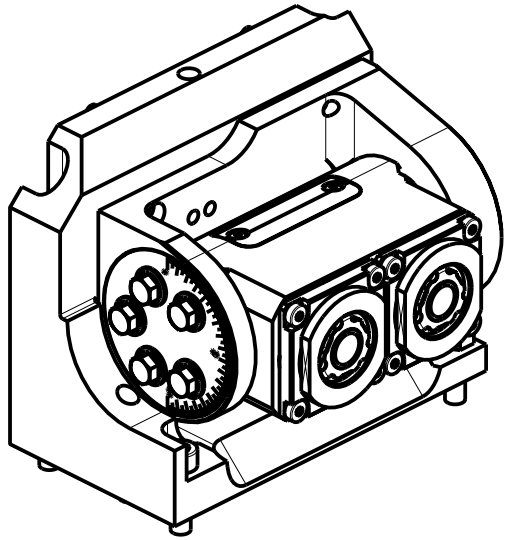

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
NMR0020216	ERA16	1:1	6000	X	X	CHUB32	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC	CH_POLIG_08

NOMURA

MOD: NN20J - NN20J2 - NN20JS

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE DOPPIO ±90° PER CONTROMANDRINO

±90° double adjustable angle driven tool for subspindle

Doppel-Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° fuer Gegenspindel

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NOM338-1-10

Subject to change without notice.

09/2026