
PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO


For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

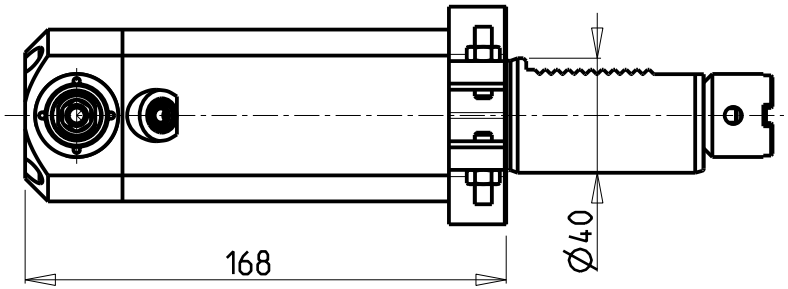


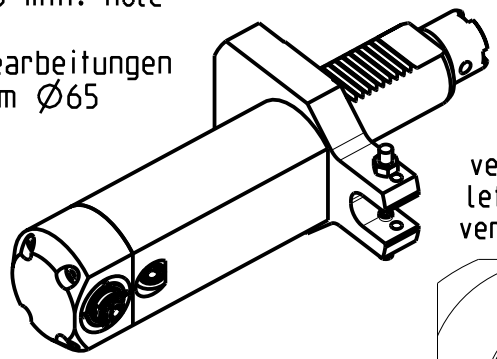



versione sx
left version
version links

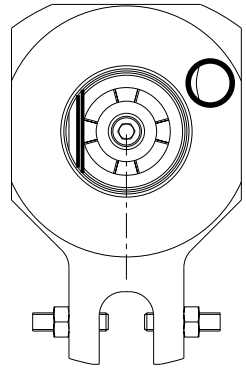


versione dx
right version
version rechts

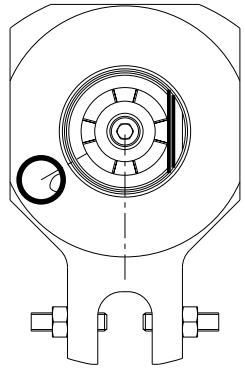

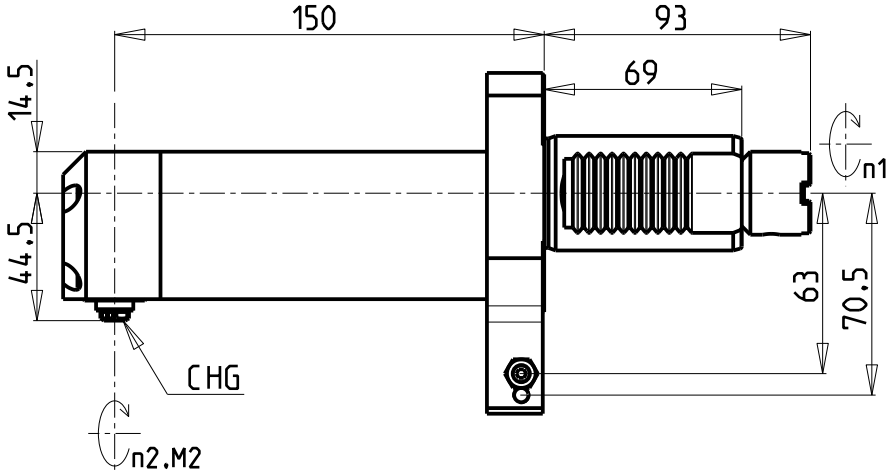

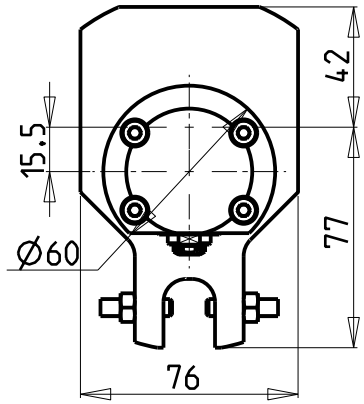

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts								
1270KU_R10_40B00	1270KU_R10_40B10	CHG	1:1	4000	10	X	X	CHUB13_SP3	CHCHG10

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VD140) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=150mm
Radial driven tool VD140 H=150mm
Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=150mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU125-2-00

Subject to change without notice.

09/2026