

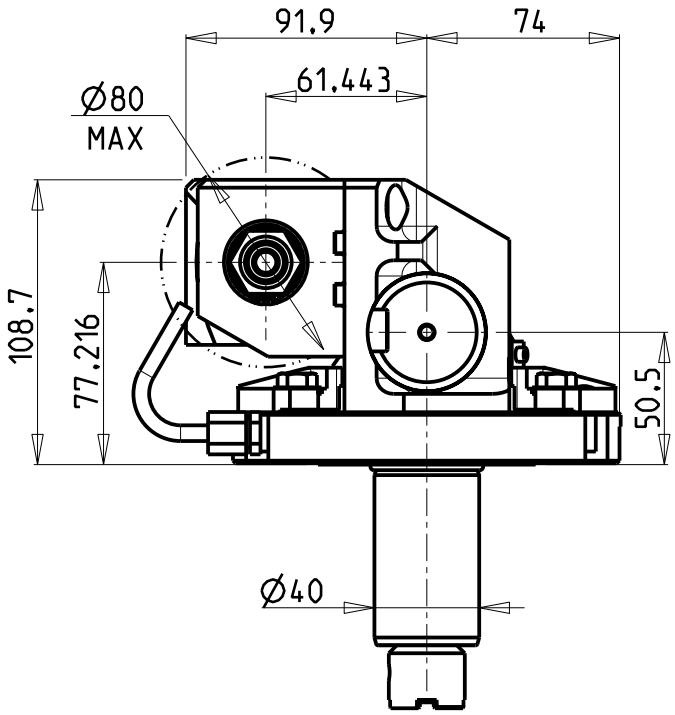


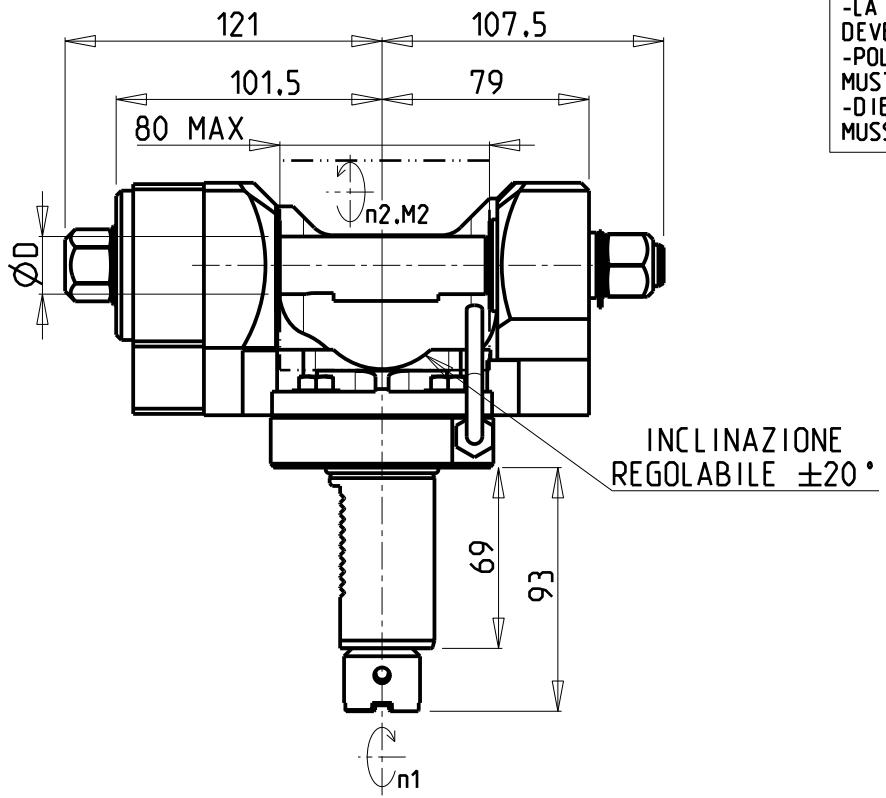


-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN
MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

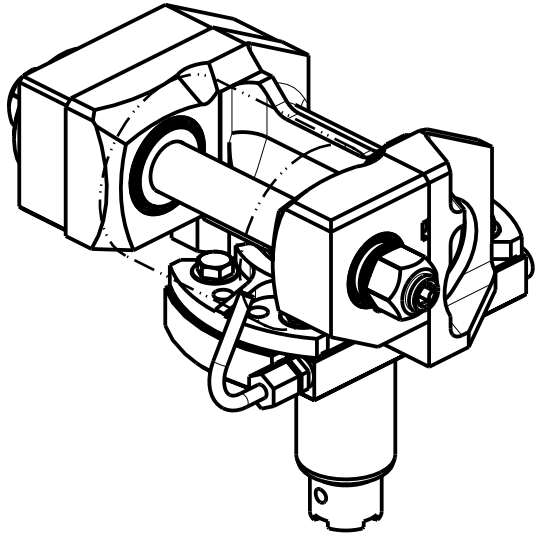

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



Cod. MT	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B00	1:1	4000	60	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B10	2:1	2000	80	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140
Driven gear hobber VD140
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU340-2-00

Subject to change without notice.

09/2026