

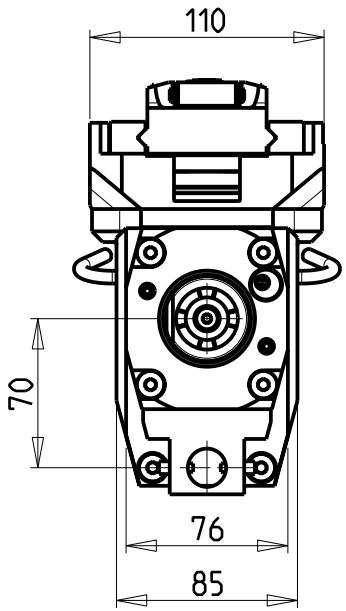
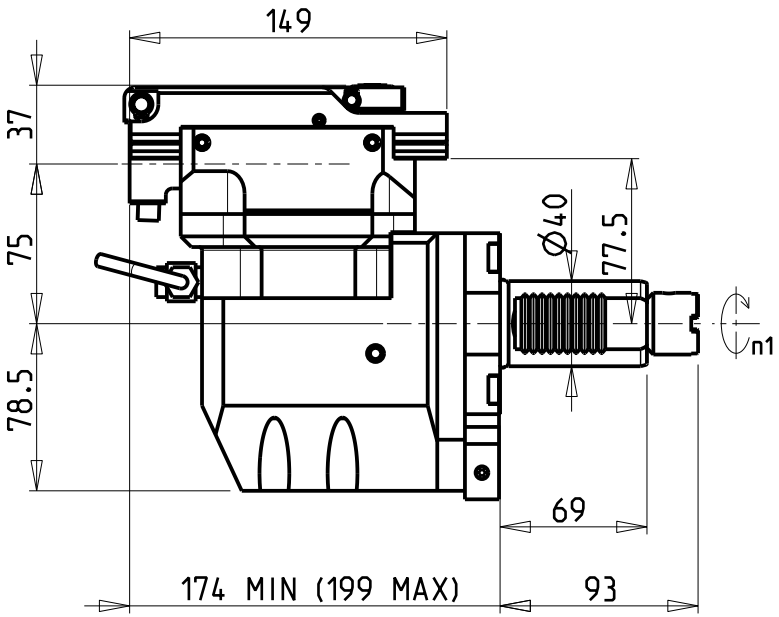
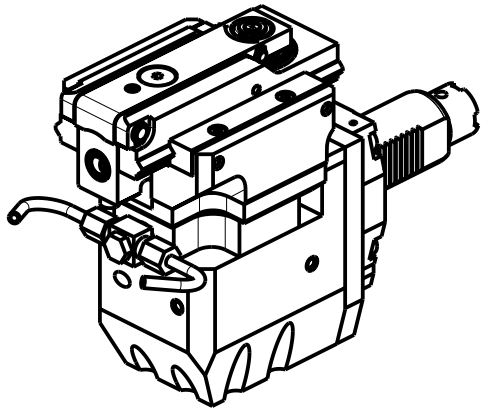



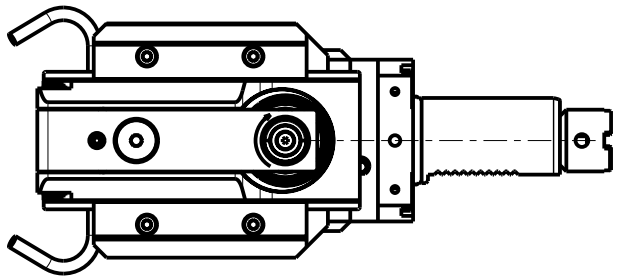

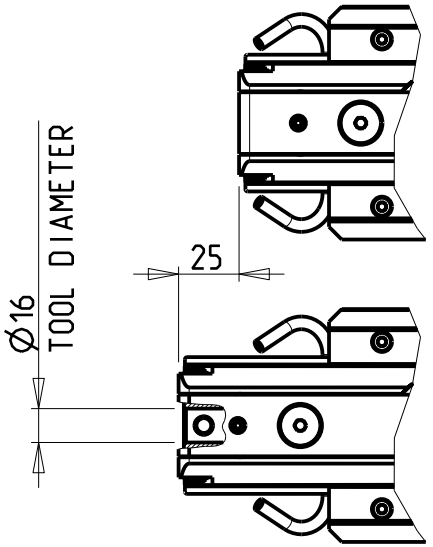


| Cod. MT | I | RPM max n1 | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. |
|---|---|---|---|---|
| OKU1360200 | 4:1 | 2400 | X | - |

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - GENOS L3000e M/MY (VD140) - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VD140
Slotting driven tool 25mm stroke VD140
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VD140

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU360-2-31

Subject to change without notice.

09/2026