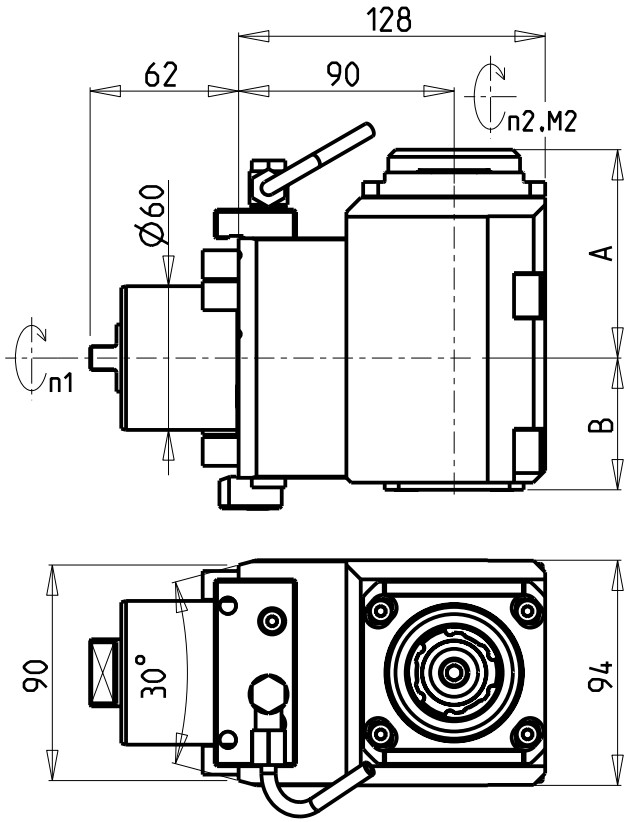
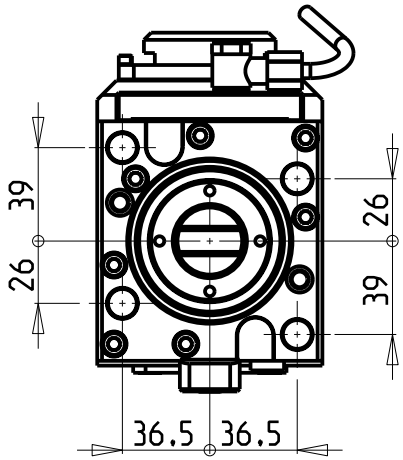
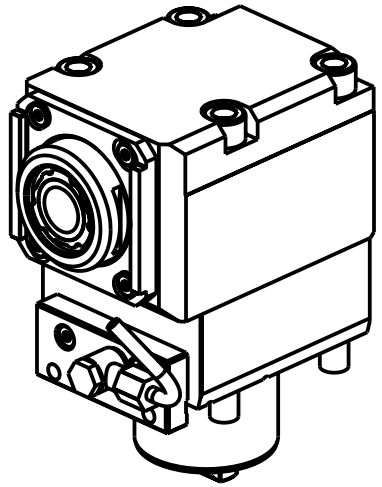


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKU1640132 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70 | X | - | X | X | 87 | 55 | CHUB30 | OKU0650004 • | CHTAER32ZC • |
| OKU1640232 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 70 | X | 100 (diag. 2) | X | X | 87 | 63.5 | CHUB30 | OKU0650004 • | CHTAER32ZC • |
| OKU1640340 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | - | X | X | 111.66 | 55 | - | OKU0650004 • | CHSTER40 |
| OKU1640440 | ER40 | 1:1 | 6000 | 70 | X | 100 (diag. 2) | X | X | 111.66 | 63.5 | - | OKU0650004 • | CHSTER40 |

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm
Axial driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU150-4-20

Subject to change without notice.

09/2026