
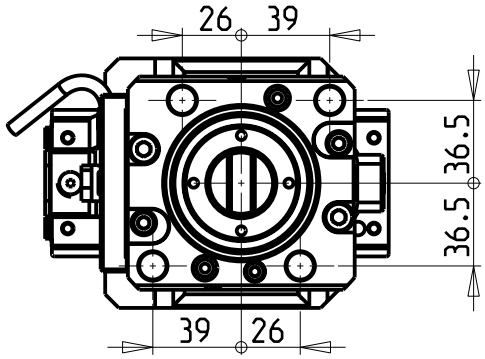
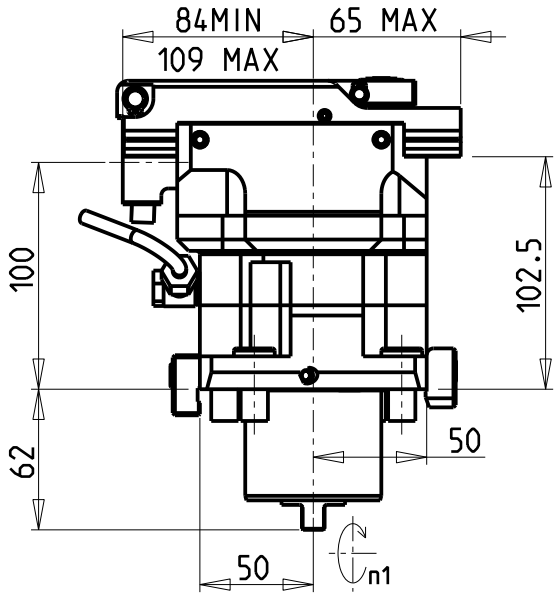
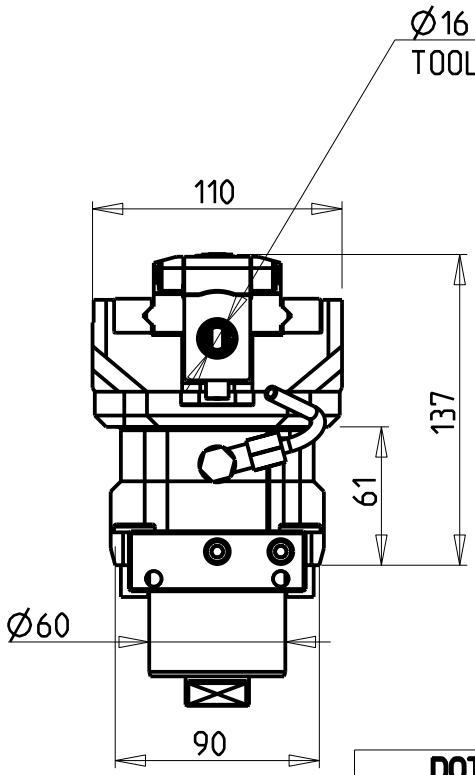
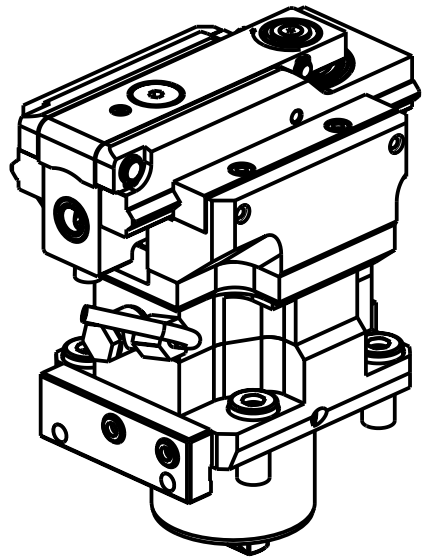


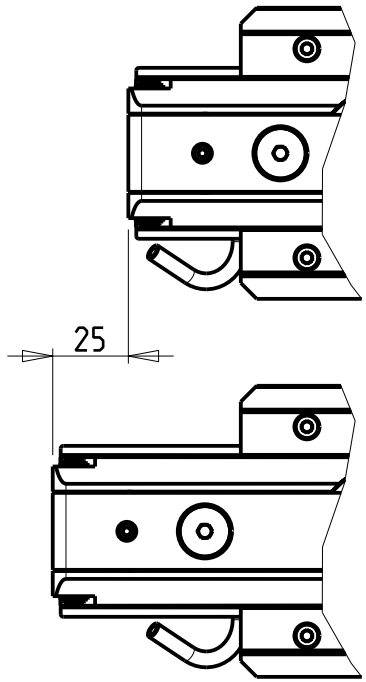


| Cod. MT | I | RPM max n1 | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKU1630200 | 4:1 | 2400 | X | X | - |

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

OKU360-4-11

Subject to change without notice.

09/2026