
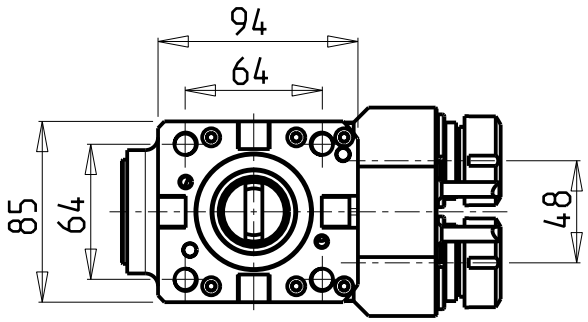
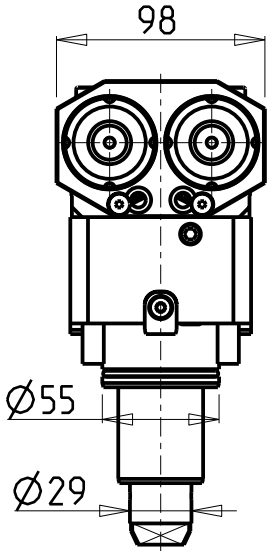
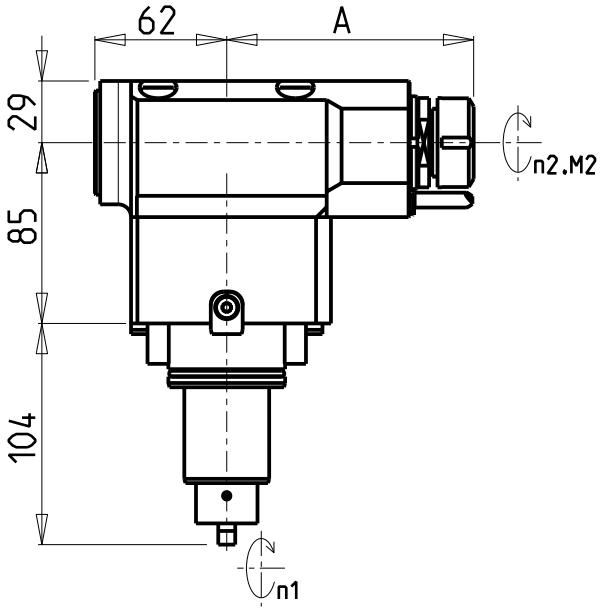



## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

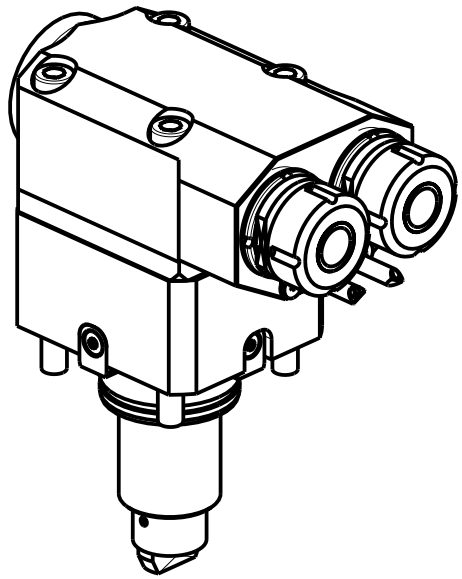

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW00101216 | ER16 | 1:1 | 6000 | 30 | X | X | X | 115.15 | CHMNER16 | CHUB17 |
| DW00101225 | ER25 | 1:1 | 6000 | 30 | X | X | X | 115.61 | CHSTER25 | MNL0210007 |

ROMI

MOD: GL 300Y/S

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm
Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

ROM260-2-30

Subject to change without notice.

09/2026