
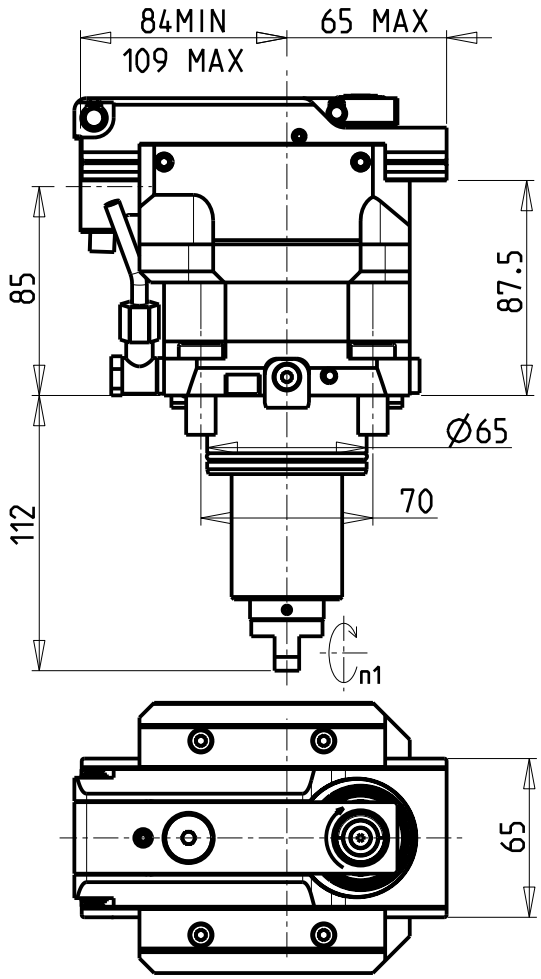
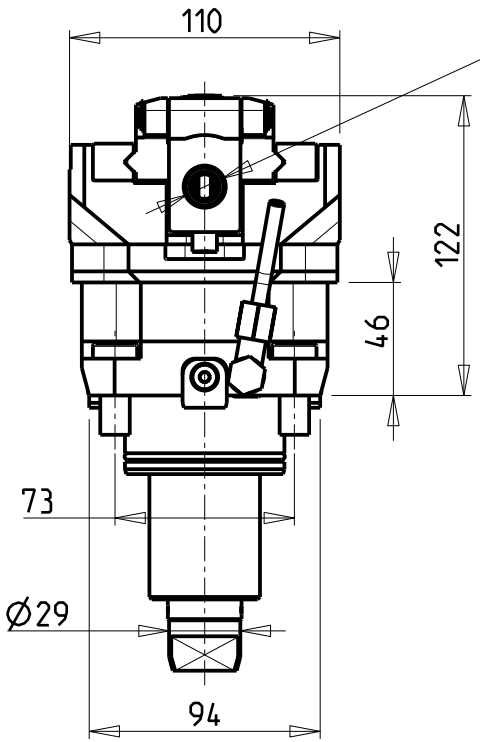
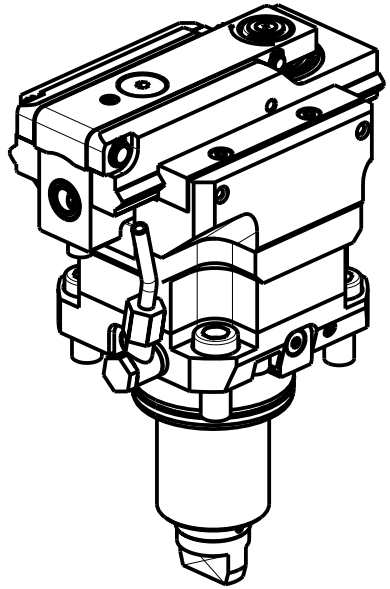


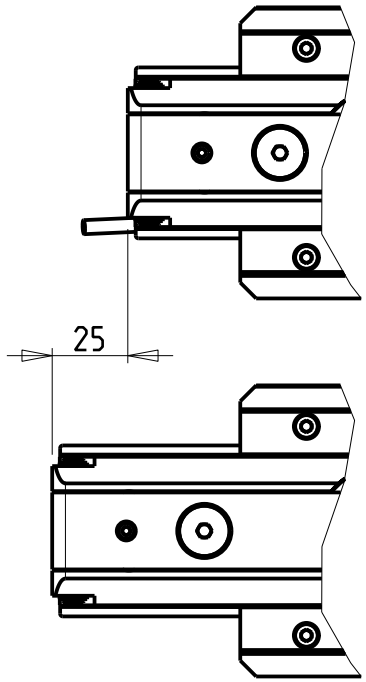


| Cod. MT | I | RPM max n1 | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. |
|---|---|---|---|---|---|
| DW01530200 | 4:1 | 2400 | X | X | - |

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL 20/25/35 MC - PL 20/25/35 MC - SL2000T2Y2 - SL2500/3000 M/Y/SY - SL3500Y - SLV500M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG360-1-01

Subject to change without notice.

09/2026