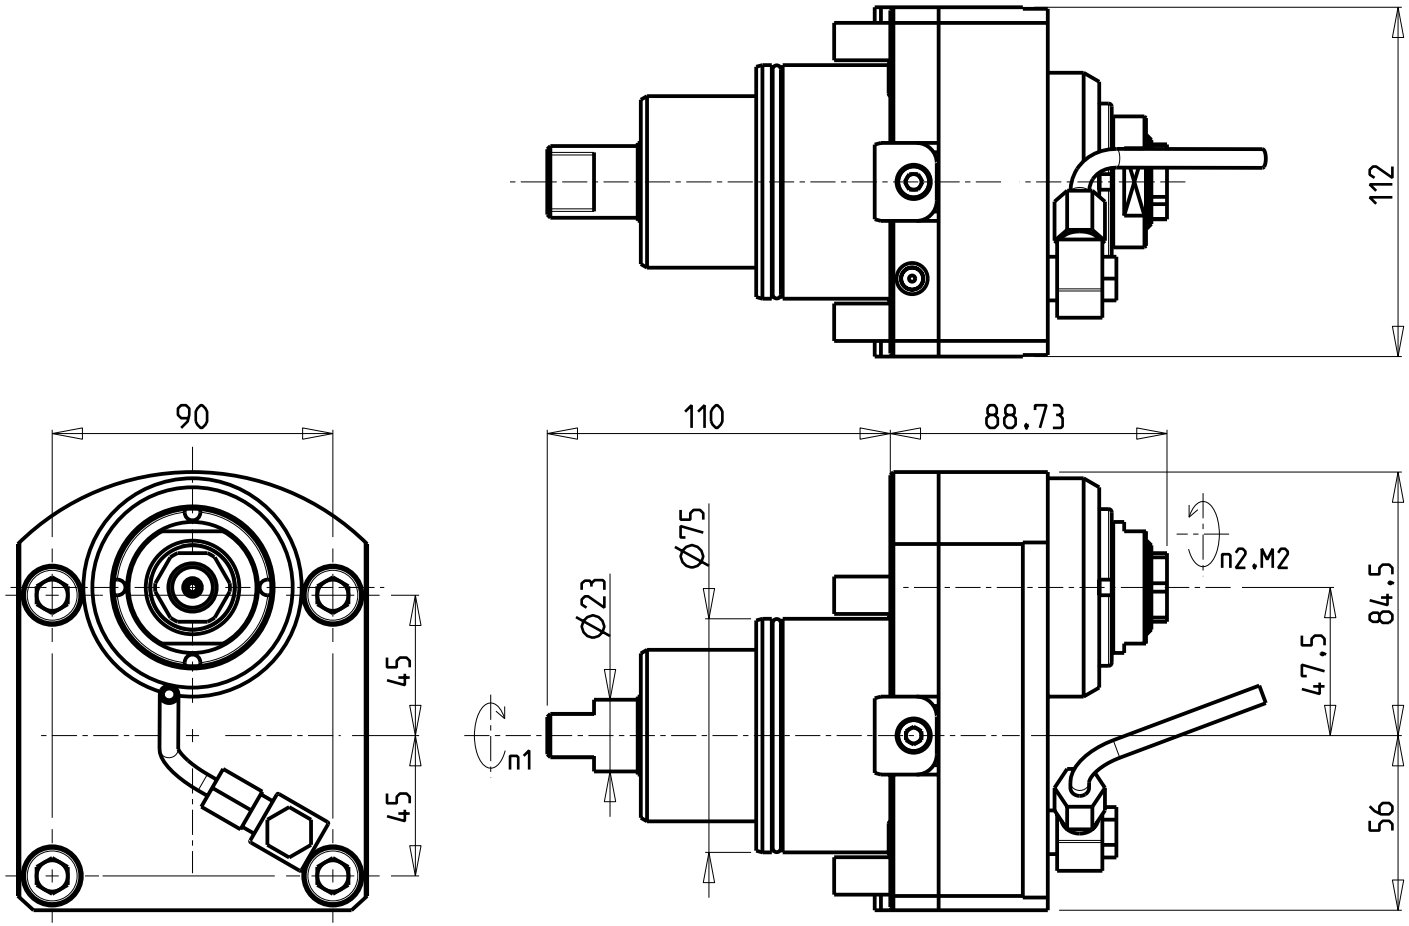
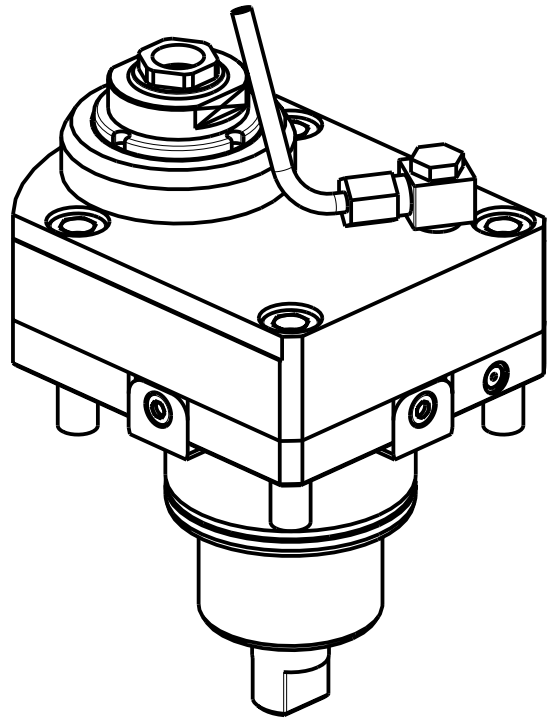


| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW00430120 | ERA20 | 1:1 | 6000 | 80 | X | X | X | CHUB36 | CHUB22 |

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL45MC - PL45MC/LY - SLV 80M - SLV800M - PL800VM - SL4500M/Y - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm
Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG033-2-10

Subject to change without notice.

09/2026