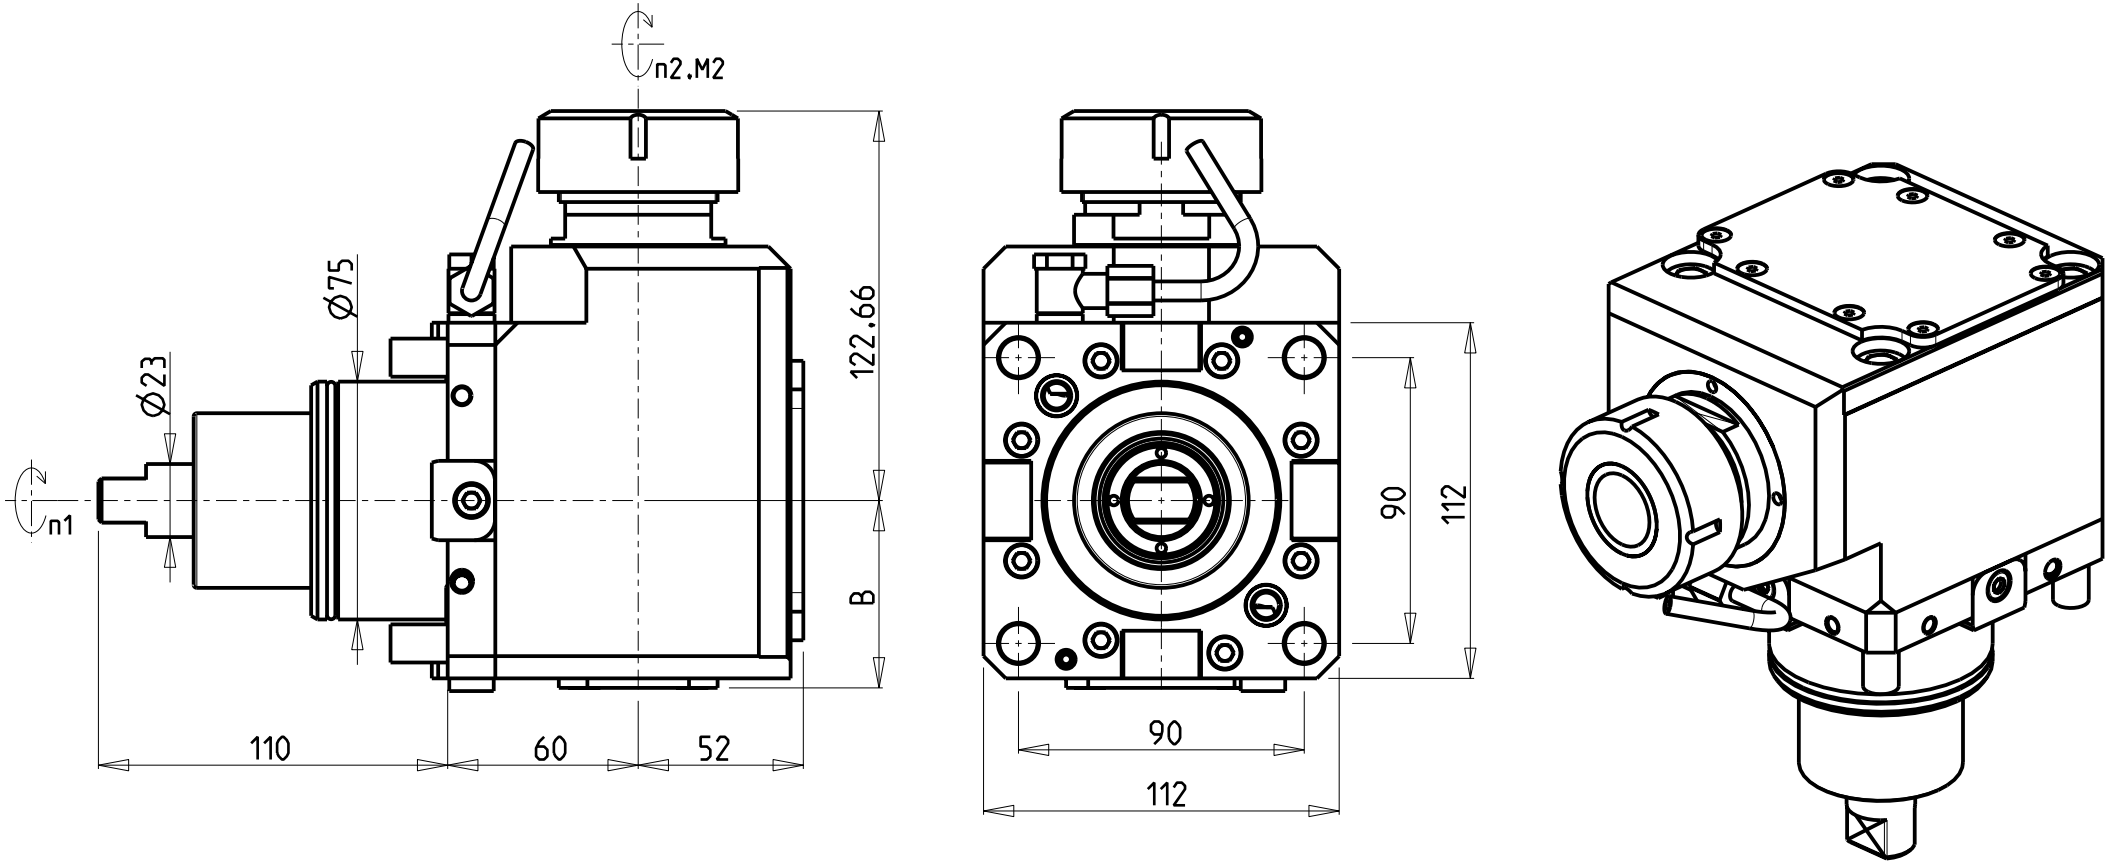



| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar] | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW00470140 | ER40 | 2:1 | 3000 | 180 | X | - | X | X | 59 | CHUB46 | CHSTER40 |
| DW00470240 | ER40 | 2:1 | 3000 | 180 | X | 100 (diag. 2) | X | X | 70 | CHUB46 | CHSTER40 |

SMEC (SAMSUNG)

MOD: PL800VM - SLV800M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG190-2-10

Subject to change without notice.

09/2026