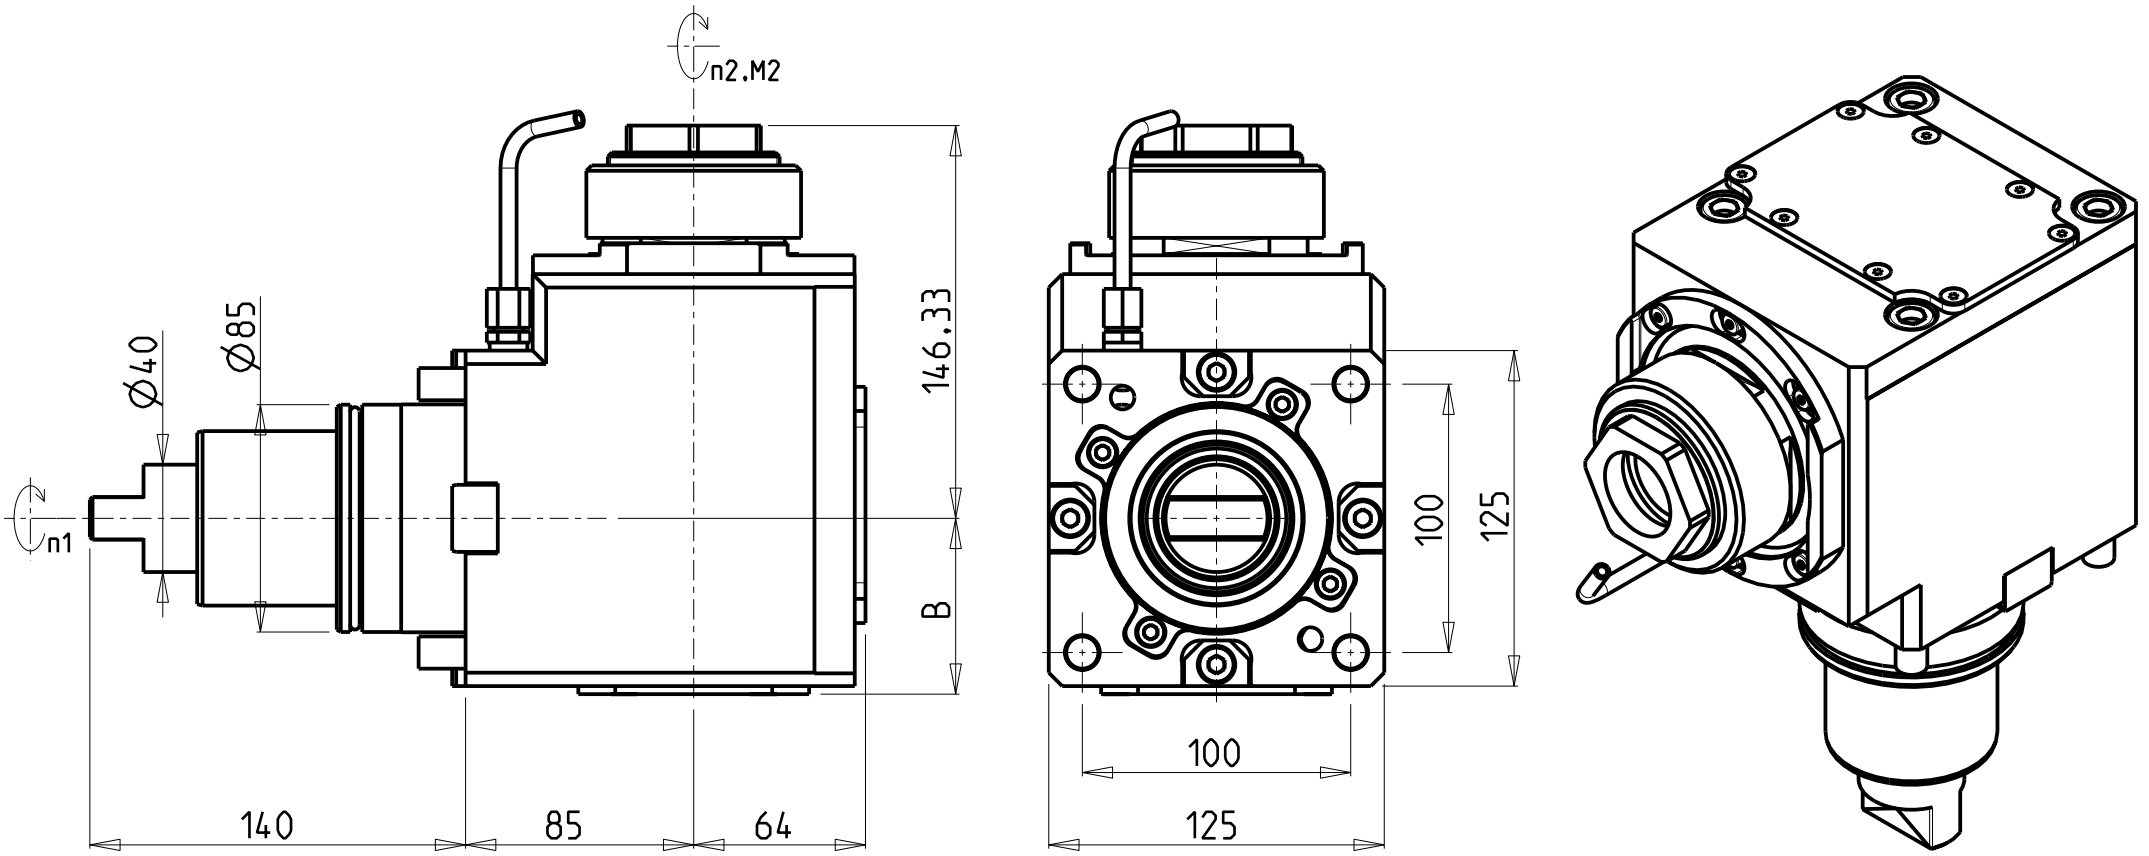


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00460150	ER A 50	2:1	1500	300	X	-	X	X	65.5	CHUB50	NZL0010023 *
DW00460250	ER A 50	2:1	1500	300	X	100 (diag. 2)	X	X	82	CHUB50	NZL0010023 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL60/65 MC - PL60/65/70/80 MC - SL6500/8500M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=85mm
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG190-3-10

Subject to change without notice.

09/2026