

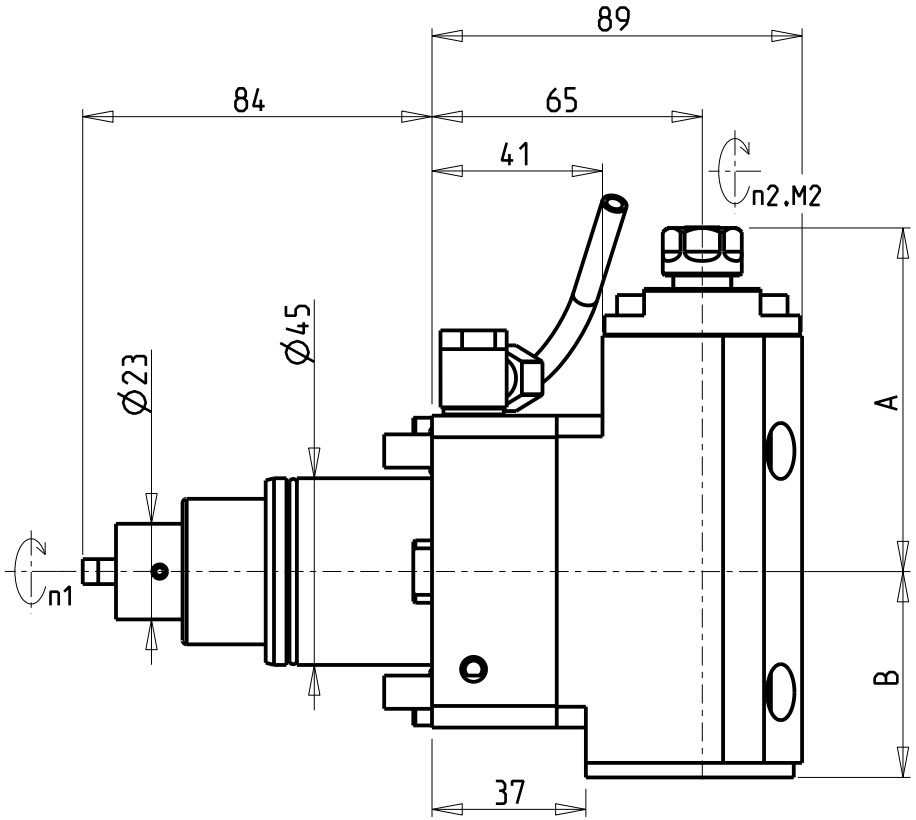


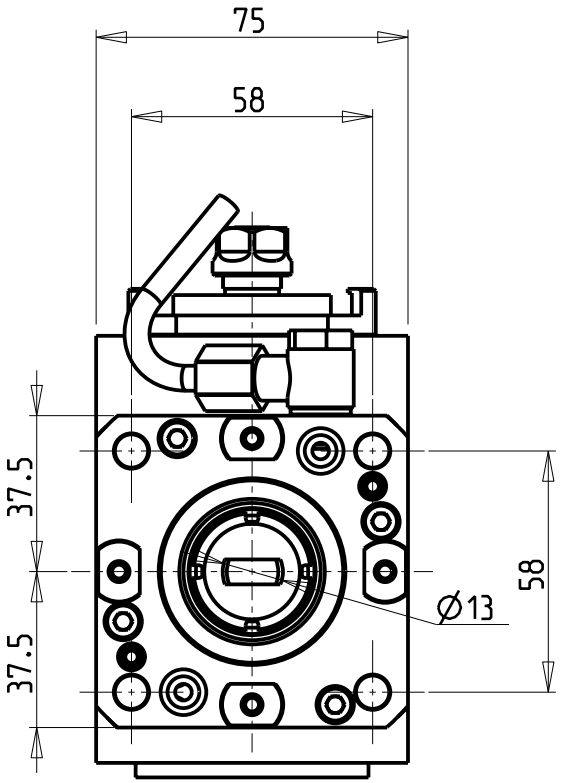

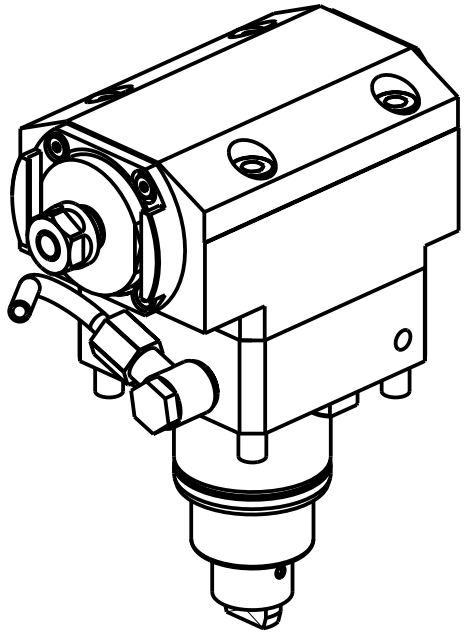

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW02320111	ER11	1:2	12000	20	X	–	X	X	82.6	49.5	CHUB17	OKU0290009 *
DW02320211	ER11	1:2	12000	20	X	100 (diag. 2)	X	X	82.6	59.5	CHUB17	OKU0290009 *
DW02320320	ERA20	1:2	12000	20	X	–	X	X	82.2	49.5	CHUB17	OKU0290009 *
DW02320420	ERA20	1:2	12000	20	X	100 (diag. 2)	X	X	82.2	59.5	CHUB17	OKU0290009 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

SMEC (SAMSUNG)

MOD: PL1600M/CM - PL2000M - SL15M - NS 2100SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm
Axial geard-up I=1:2 driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG200-4-10

Subject to change without notice.

09/2026