

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

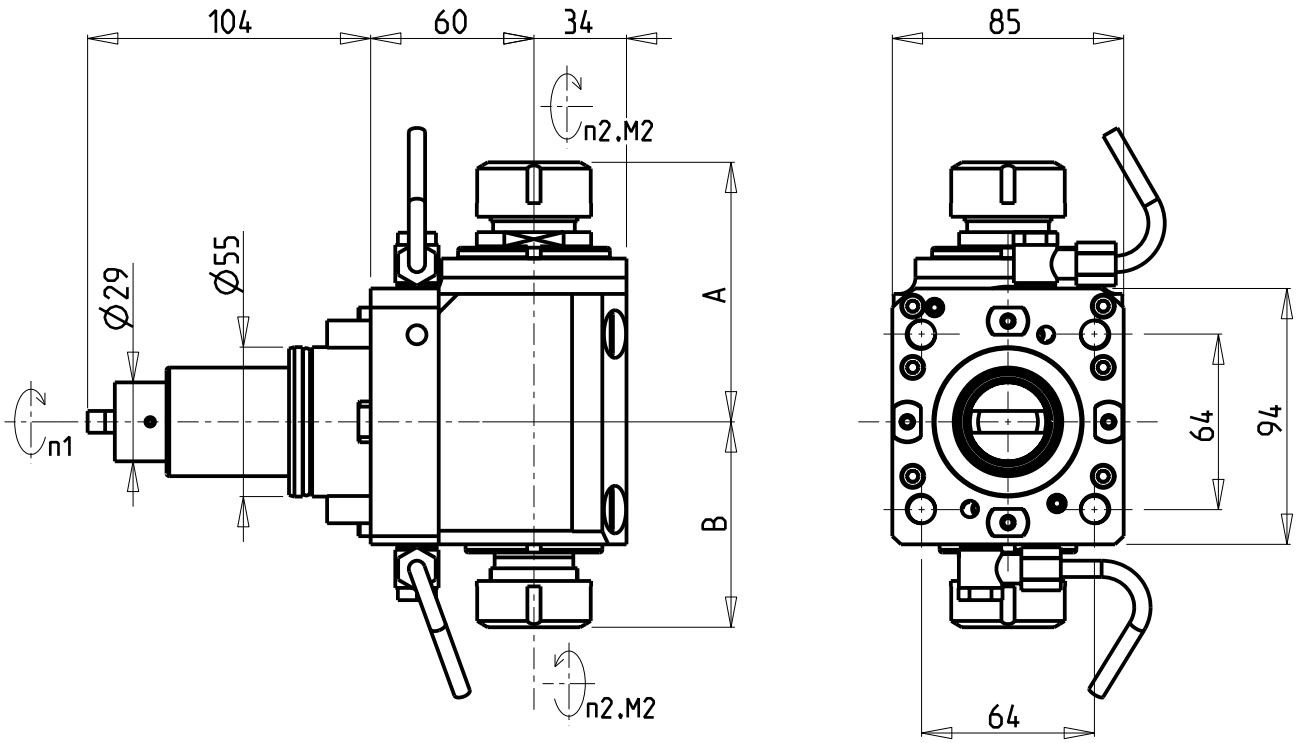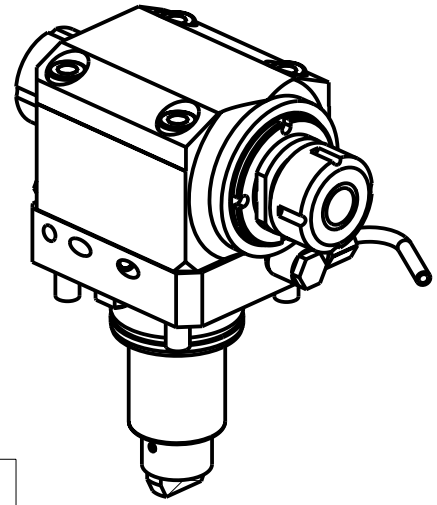

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm) | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | B | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW00080132 | ER32+ER32 | 1:1 | 6000 | 50 | X | X | X | 100.56 | 79.46 | CHSTER32 | CHUB36 o 0100000 |
| DW00080125 | ER25+ER25 | 1:1 | 6000 | 50 | X | X | X | 93.36 | 73.46 | CHSTER25 | CHUB36+CHUB29 |

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL1500/2000 M/Y/SY - NS 2600SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm
Axial opposite face twin driven tool H=60mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm


**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


SMG240-5-10

Subject to change without notice.

09/2026