
ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

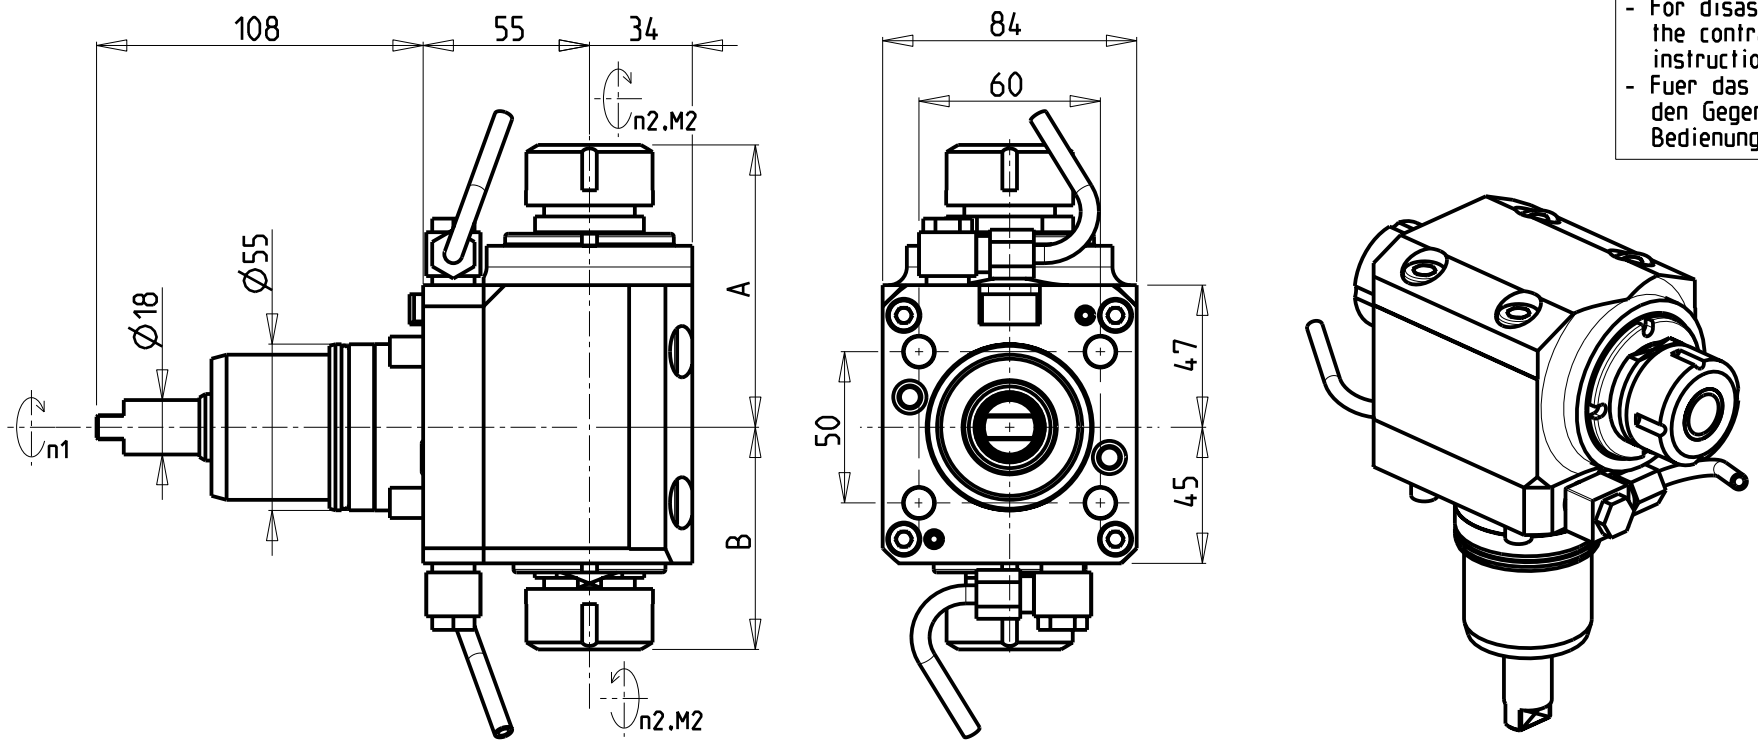

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM2462525	ER25+ER25	1:1	12000	50	X	X	X	93.36	73.46	CHSTER25	CHUB36+CHUB29
NKM2463232	ER32+ER32	1:1	12000	50	X	X	X	100.56	78.96	CHSTER32	CHUB36

NAKAMURA-TOME

WT150/250 - WT150II/250II - WTW150 - WTS150 - SUPER NTM3 - SUPER NTJ - SC150/200/250 - SC200II 12/16 ST.
SC300II 16ST. - NTY3 150(V)/250 - TW10M/MY/MM/MMY/MMYY-TW20M/MY/MM/MMY/MMYY 16ST. - WY 150(V)/250 - AS200L 15/12 ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 12000 RPM H=55mm
Axial opposite face twin driven tool 12000 rpm H=55mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 12000 rpm H=55mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM240-2-12

Subject to change without notice.

09/2026