
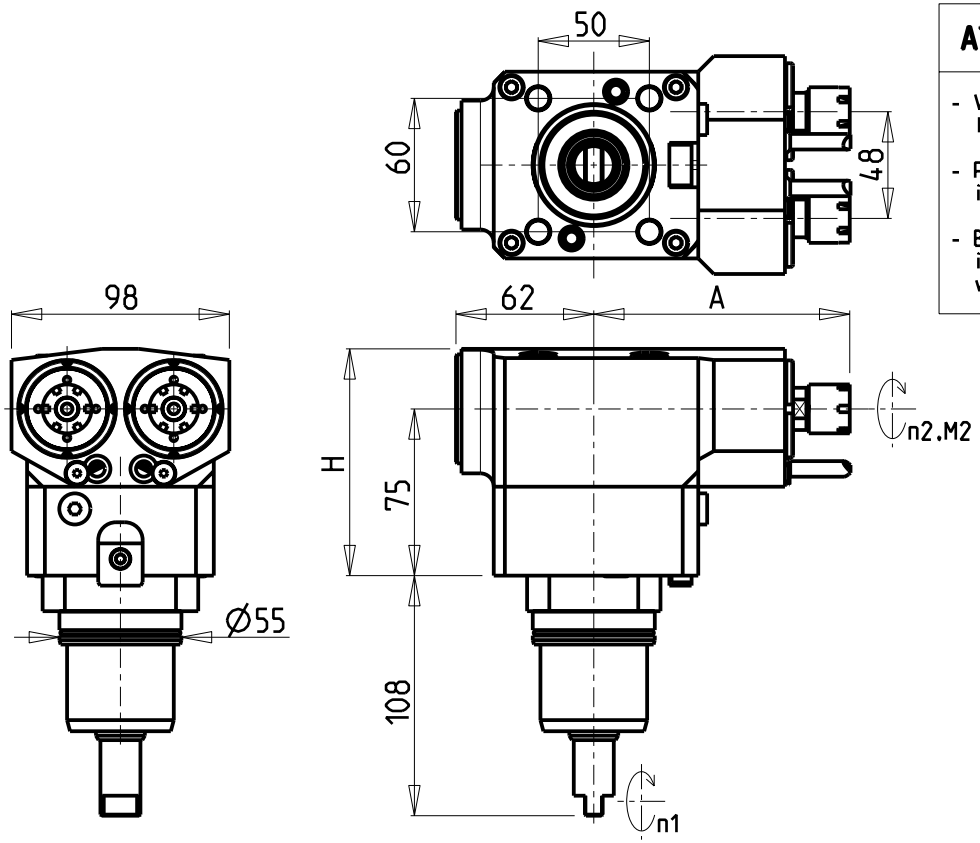


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

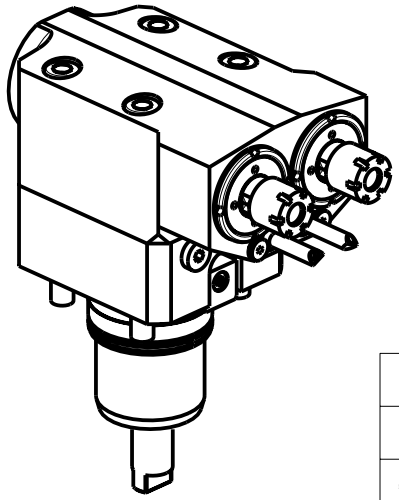

NKM2491225

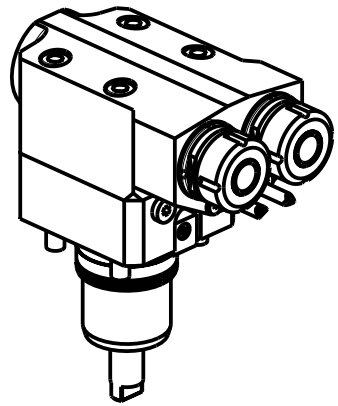

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	H	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM2491216	ER16	1:1	12000	30	X	-	X	X	115.15	102	CHUB17	CHMNER16
NKM2491520	ERA20	1:1	12000	30	X	100 (diag. 2)	X	X	116.15	107	MNL0210007	CHUB22 / CHTAER20ZC•
NKM2491225	ER25	1:1	12000	30	X	-	X	X	115.61	102	MNL0210007	CHSTER25
NKM2491425	ER25	1:1	12000	30	X	100 (diag. 2)	X	X	128.11	107	MNL0210007	CHSTER25

NAKAMURA-TOME

WT250 - WT150II/250II - WTW150 - WTS150 - SC150/200/250 - SC200II 12/16 ST. - SC300II 16ST. - JX200/250
SUPER NTJX - NTY3 150(V)/250 - WY 150(V)/250 - AS200 15ST. - AS200L 15ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE 12000 RPM IN Y H=75mm
Axial single side twin head driven tool in Y 12000 rpm H=75mm
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 12000 rpm H=75mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM260-2-21

Subject to change without notice.

09/2026