





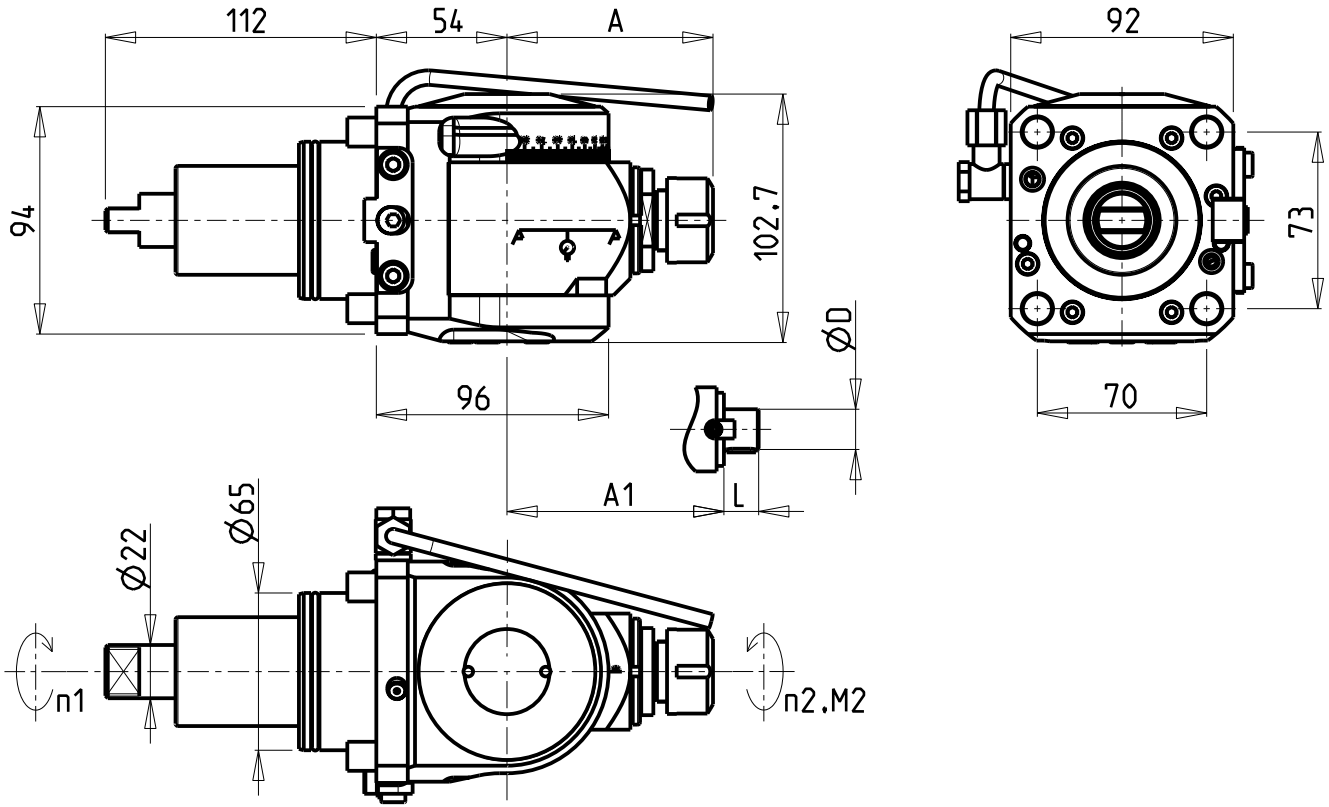

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

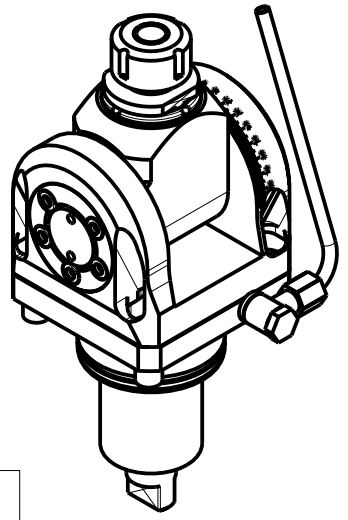

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | A | A1 | D | L | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW01920120 | ER20 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | X | 85.16 | - | - | - | CHSTER20 | CHUB36 | CHESL10 |
| DW01920125 | ER25 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | X | 86.16 | - | - | - | CHSTER25 | CHUB36 | CHESL10 |
| DW01920516 | Ø16x17 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | X | - | 65 | 16 | 17 | CH_VTCROCE_M08 | CHUB36 | CHESL10 |
| DW01920522 | Ø22x19 | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | X | - | 66 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 | CHUB36 | CHESL10 |
| DW01920519 | Ø3/4"x3/4" | 1:1 | 6000 | 40 | X | X | X | - | 65 | 3/4" | 3/4" | CH_VTCROCE_M08 | CHUB36 | CHESL10 |

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL 20/25/35 MC - PL 20/25/35 MC - SL25ASY - PL2000/2500SY - SL2000T2Y2 - SL2500/3000 M/Y/SY - SL3500Y - SLV500M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm
±90° adjustable angle driven tool H=54mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG333-1-00

Subject to change without notice.

09/2026