


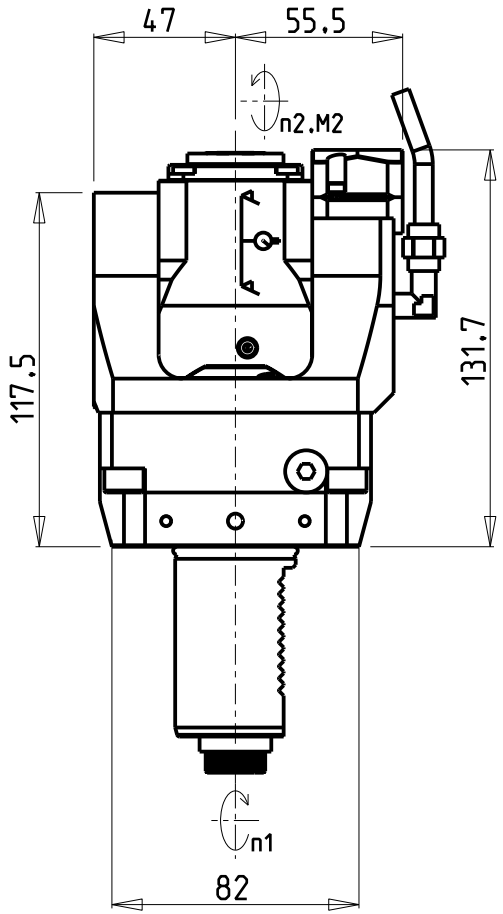


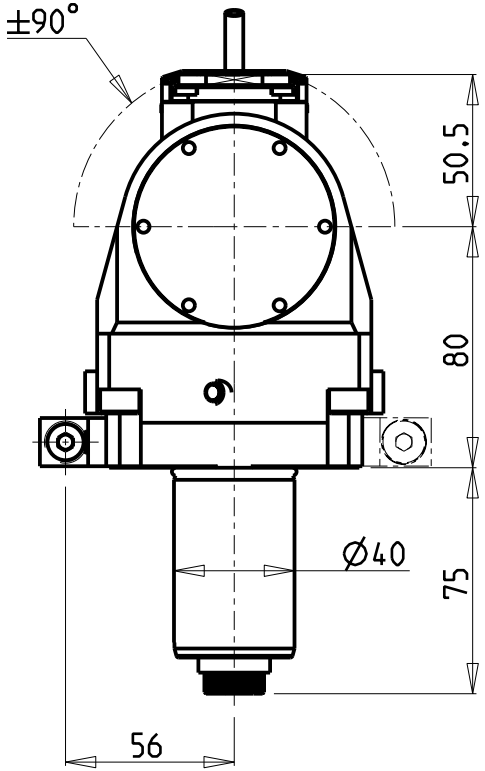

versione dx
right version
version rechts




versione sx
left version
version links



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

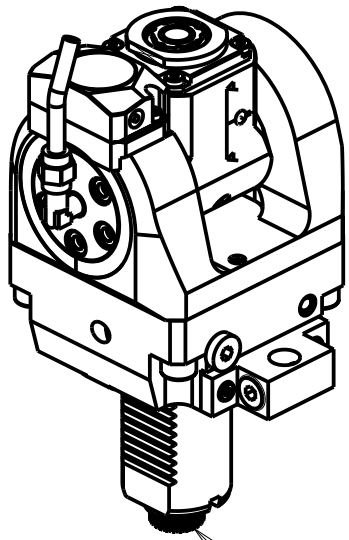

Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links										
SAU0755316	SAU0756316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
SAU0755416	SAU0756416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	-	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

SAUTER

VDI 40

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE VDI40 DIN 5480
±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display VDI40 DIN 5480
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display VDI40 DIN 5480

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SAU019-3-81

Subject to change without notice.

09/2026