



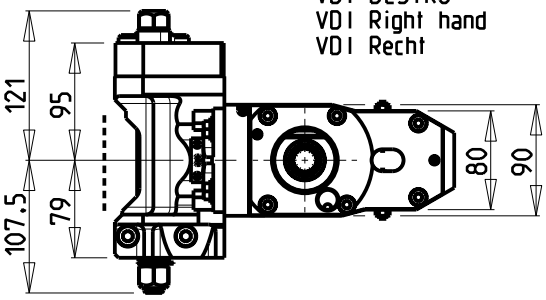


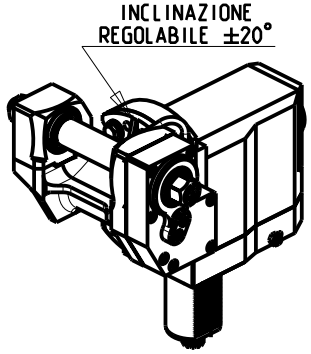



-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN
MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

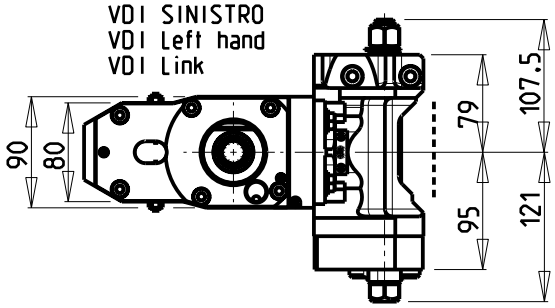

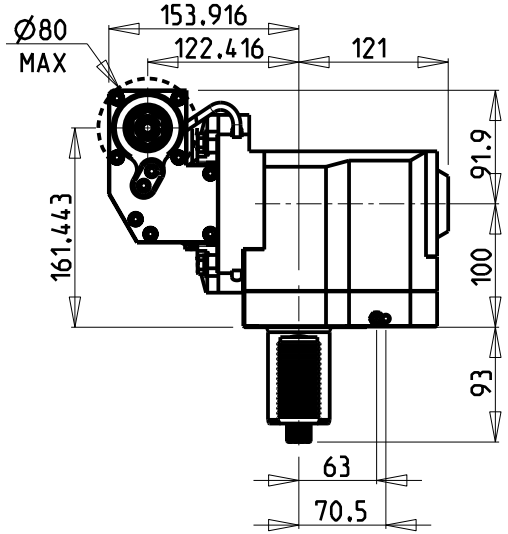

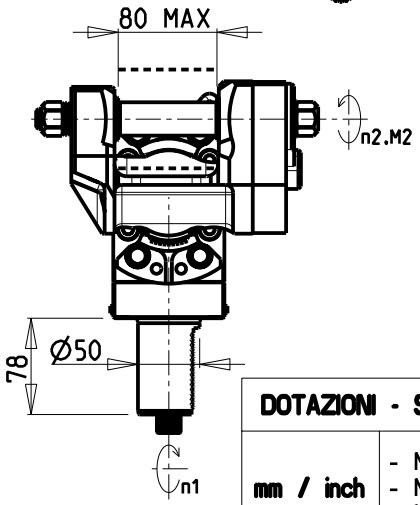

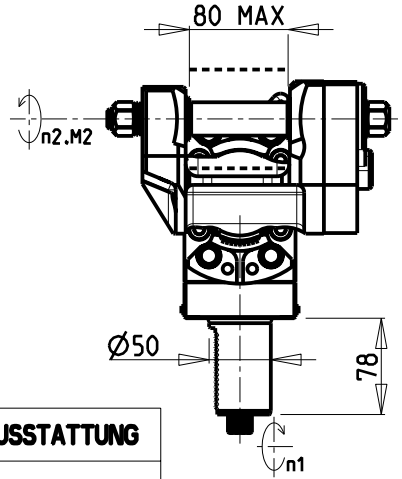

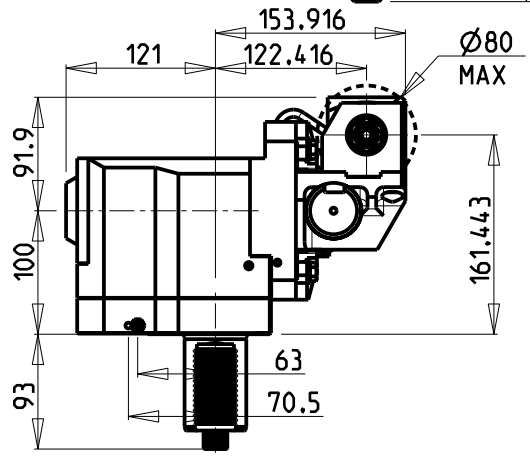


DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			VDI
SAU0371100	1:1	4000	60	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	DESTRO - Right - Recht
SAU0372100	2:1	2000	80	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	DESTRO - Right - Recht
SAU0371110	1:1	4000	60	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	SINISTRO - Left - Link
SAU0372110	2:1	2000	80	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	SINISTRO - Left - Link

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



SAUTER
VDI 50

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI50 DIN 5482
Driven gear hobber VDI50 DIN 5482
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI50 DIN 5482

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SAU340-4-10

Subject to change without notice.

09/2026