
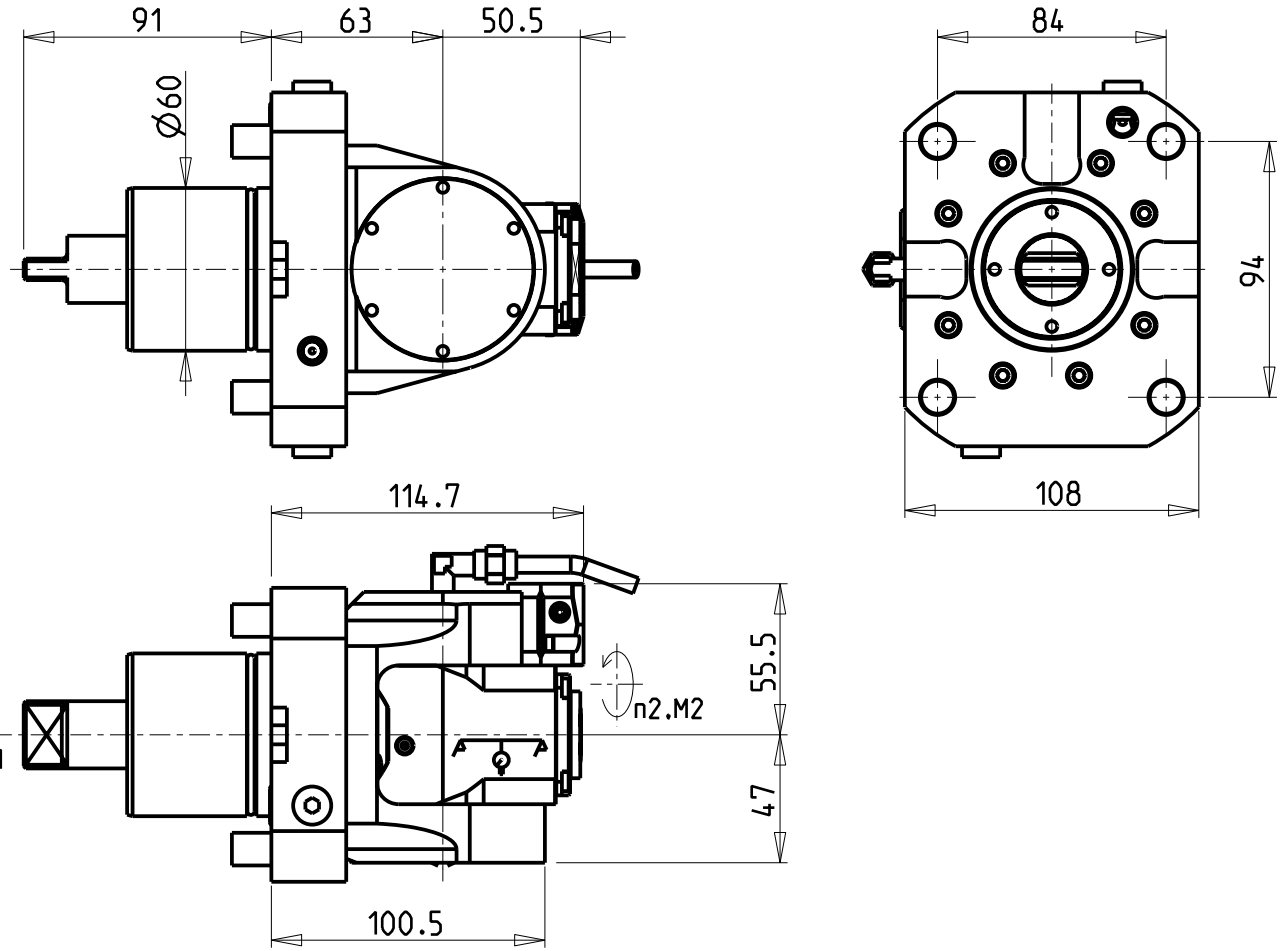


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

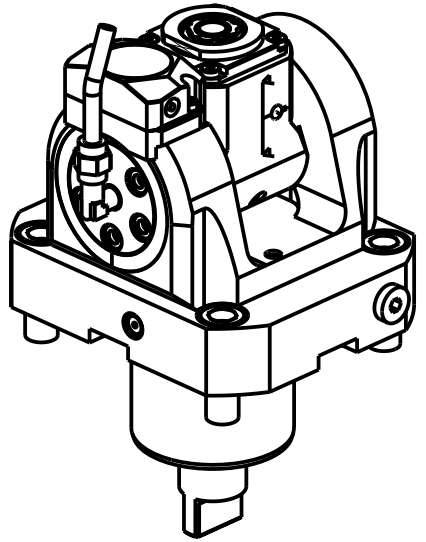

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNL0645316	ERA16	1:2	12000	8	-	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10
MNL0645416	ERA16	1:2	12000	8	70	X	-	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10

DMG-MORI

NL1500/2000/2500/3000 12 ST. - NLX1500/2000/2500/3000 12 ST. - NLX2500 GEN.2 10/12ST. - NLX4000 - NZL2000/2500
NZX2500 (BMT60) - NT4200/4250/4300/5400 - NTX2000/2500/3000 GEN.2/3 10ST. - CTX2500 (BMT60)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MNL336-1-01

Subject to change without notice.

09/2026