

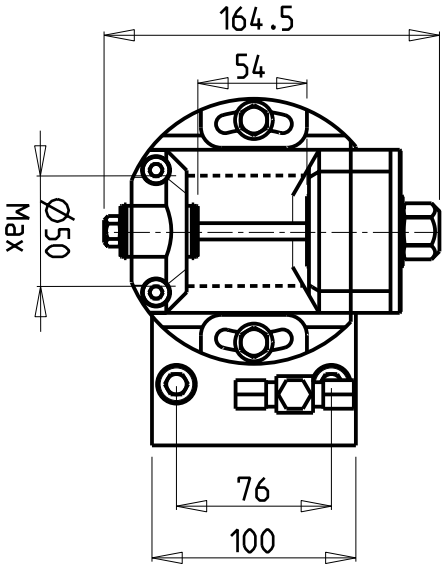


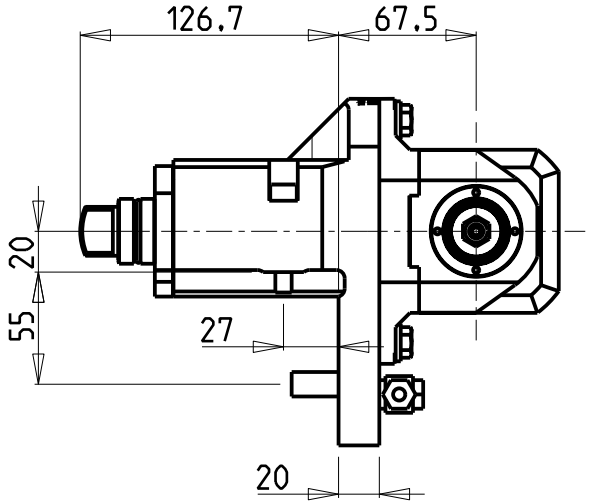


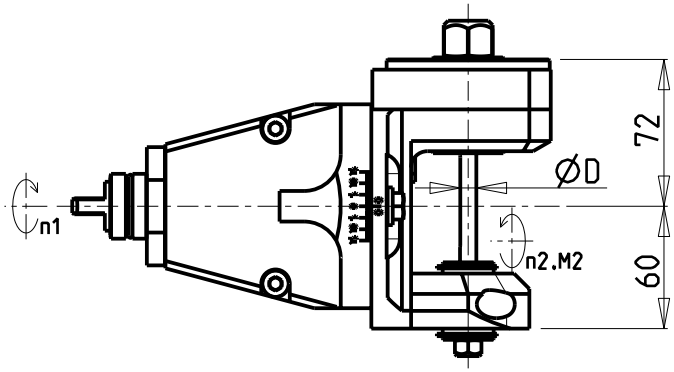

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.

INCLINAZIONE
REGOLABILE ±15°

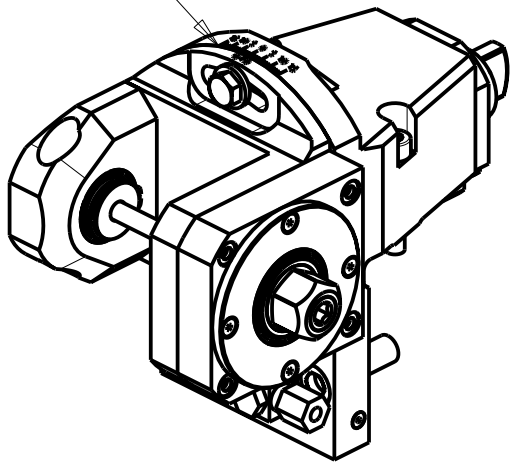

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

Cod. MT	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	D	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
M0311108	1:1	6000	50	X	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL04	-
M0311110	1:1	6000	50	X	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL05
M0311113	1:1	6000	50	X	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06
M0311116	1:1	6000	50	X	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08	-	-

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN
MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

DMG-MORI

MOD: SL-ZL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE
Radial driven gear hobber
Radial angetriebenes Waelzfraes-Werkzeug

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MSL340-2-30

Subject to change without notice.

09/2026