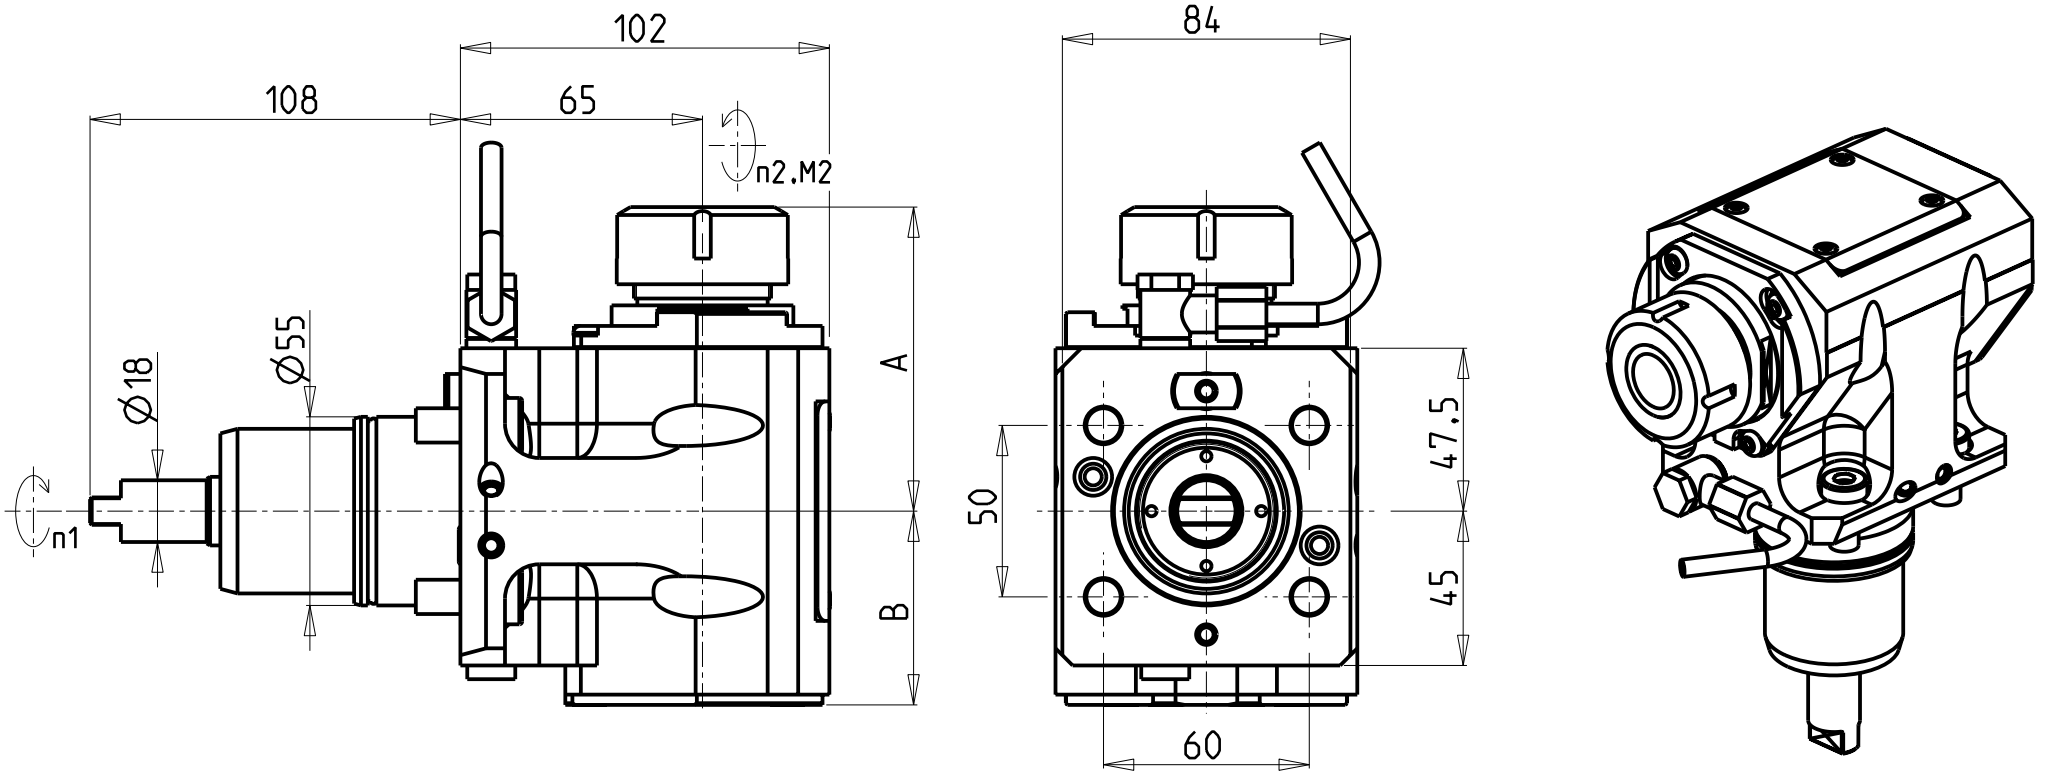


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM1300132	ER32	1:1	12000	50	X	-	X	X	88.7	56.5	CHSTER32	OKU0650004 *
NKM1300140	ER40	1:1	12000	50	X	-	X	X	99.2	56.5	CHSTER40	OKU0650004 *
NKM1300232	ER32	1:1	12000	50	X	100 (diag. 2)	X	X	88.7	67.5	CHSTER32	OKU0650004 *
NKM1300240	ER40	1:1	12000	50	X	100 (diag. 2)	X	X	99.2	67.5	CHSTER40	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

CMZ

MOD: TTL 52 - TTL 66 - TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS 15 ST. - TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS 20ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM H=65mm
Axial driven tool 12000 rpm H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=65mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

CMZ150-3-16

Subject to change without notice.

09/2026