




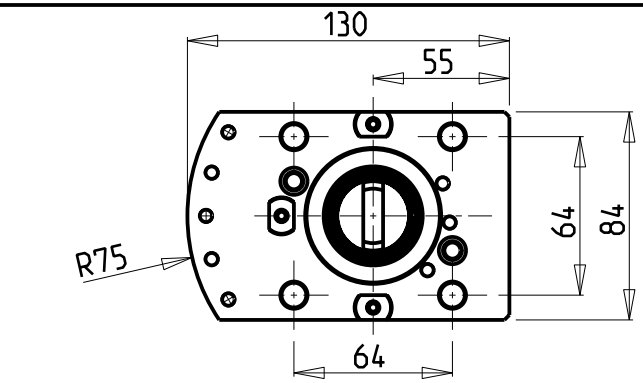


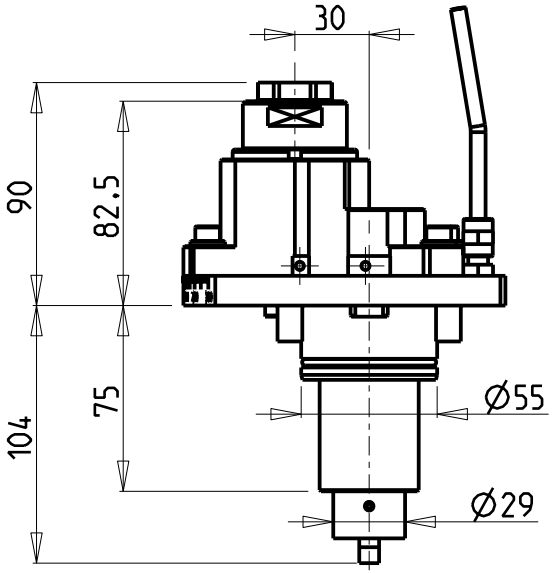


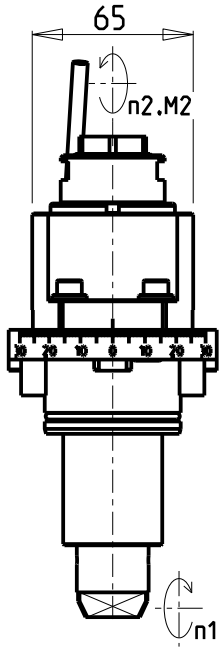

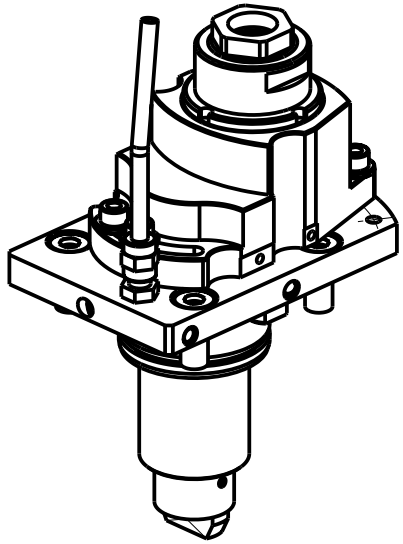

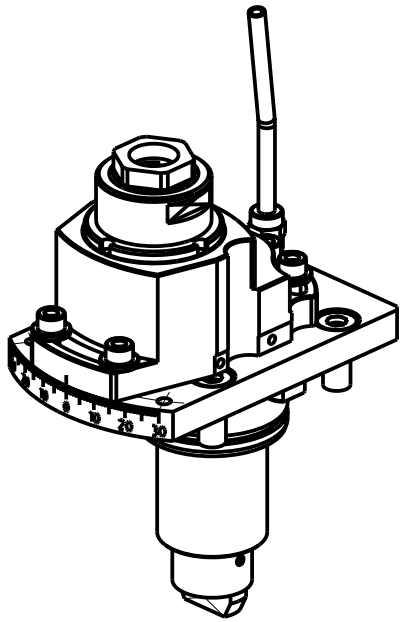

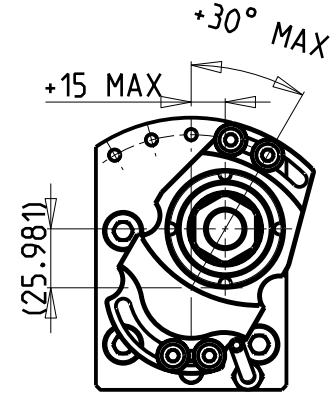

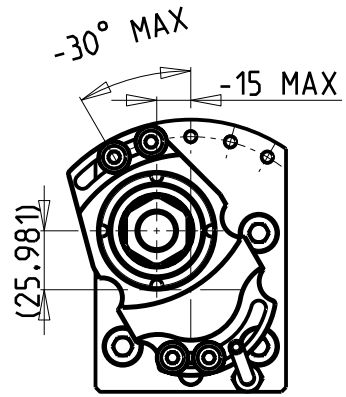

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW03530325	ERA25	1:1	6000	30	X	X	CHUB36	CHUB27

HYUNDAI-WIA (KIA)

MOD: SKT160TTMS/TTSY - LM1600TTMS/TTSY - SKT180TTMS/TTSY - LM1800TTMS/TTSY - LM2200TTSYY
L160/230LMSA - SE2600M/Y/SY - HD2200-2600M/Y/SY (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30°

Radial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

KIA135-2-00

Subject to change without notice.

09/2026