

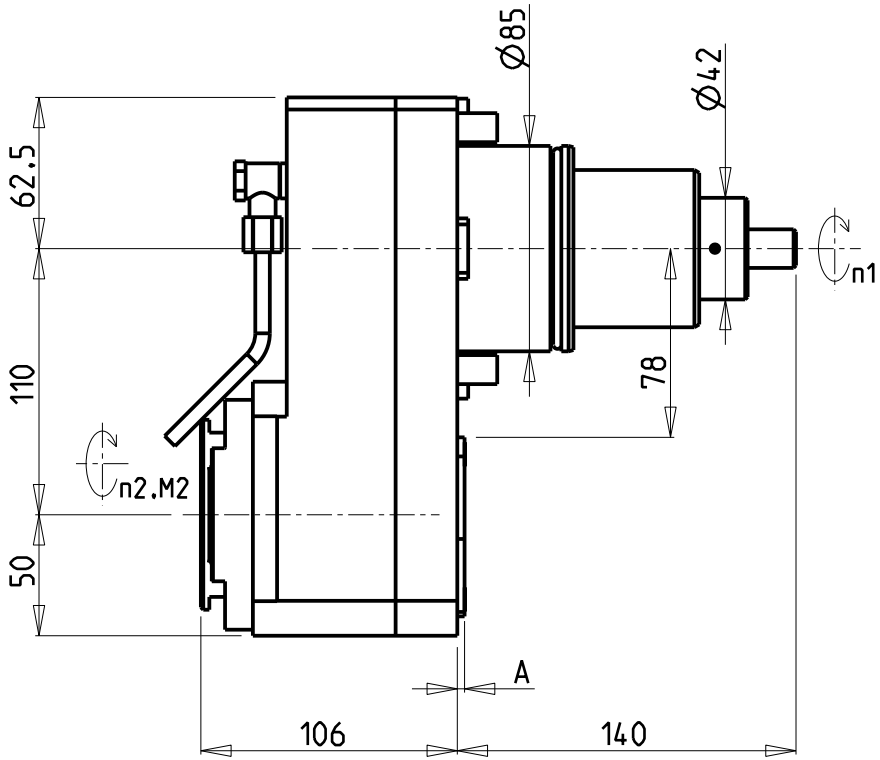


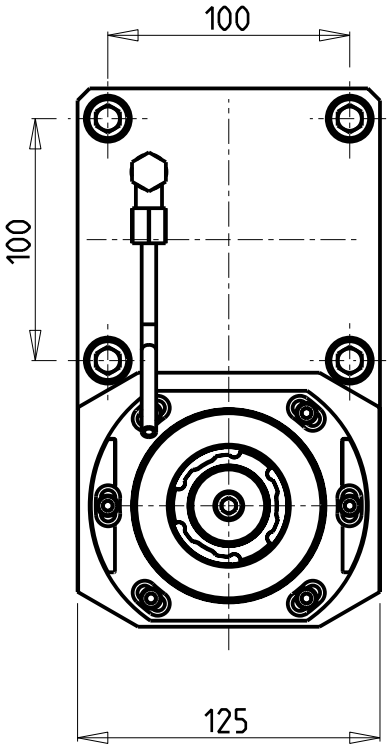

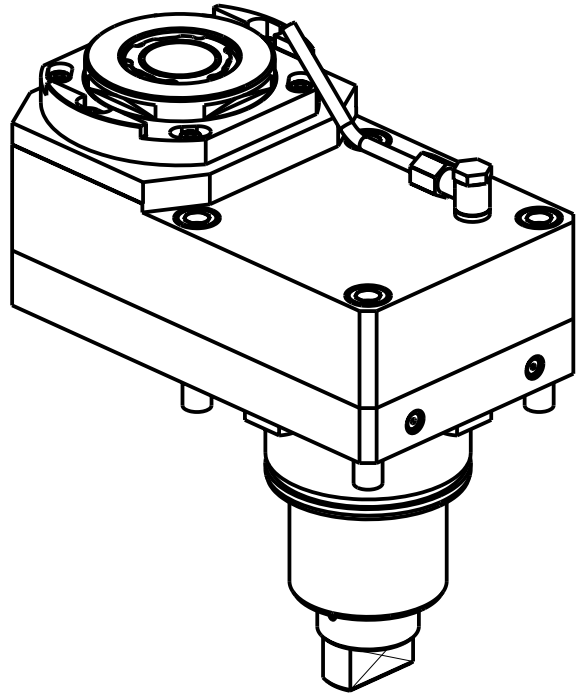

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW02122140	ERA40	2:1	1500	270	-	X	X	3	CHUB36	NZL0010023 •	CHTAER40ZC •
DW02122240	ERA40	2:1	1500	270	100 (diag. 2)	X	X	14	CHUB36	NZL0010023 •	CHTAER40ZC •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL60/65 MC - PL60/65/70/80 MC - SLV1000M - SL6500/8500M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 110mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 110mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 110mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG030-3-20

Subject to change without notice.

09/2026