

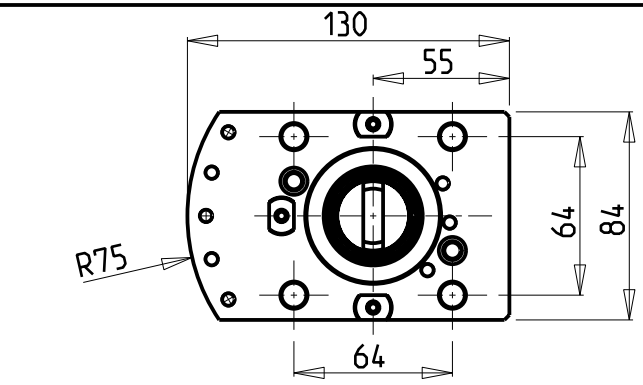
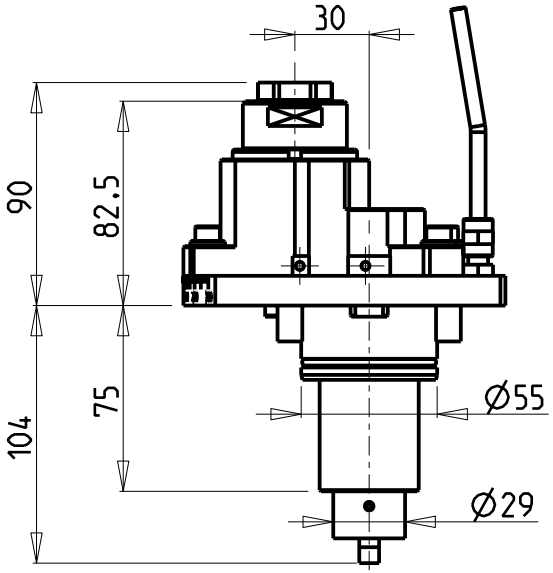
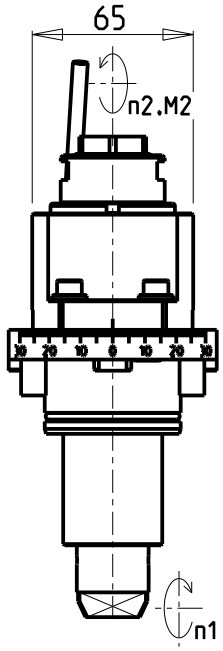


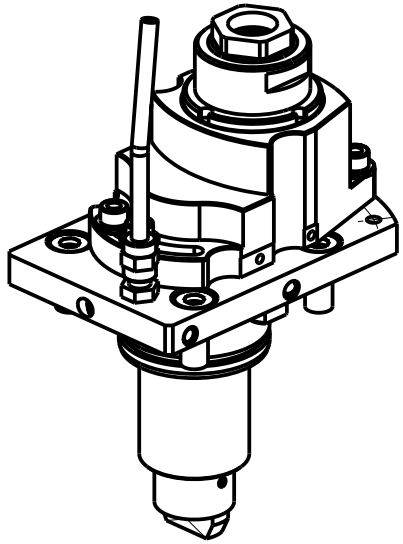



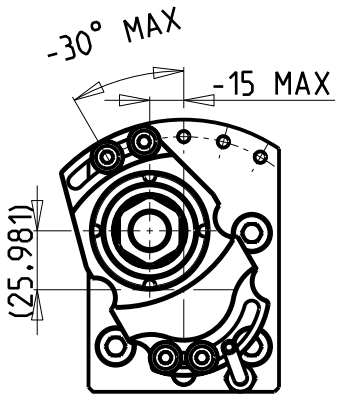


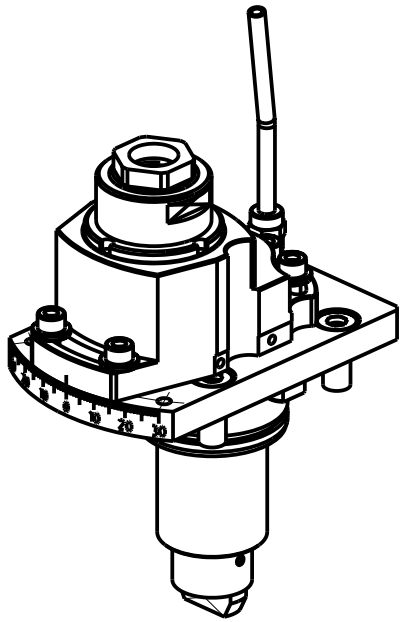


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

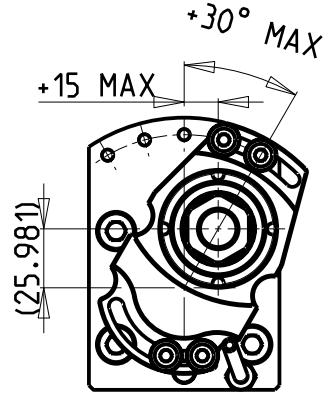


| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I (n1:n2) | RPM max n2 | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm] | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | Lav. secco Dry-run Trocken Bearb. | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW03530325 | ERA25 | 1:1 | 6000 | 30 | X | X | CHUB36 | CHUB27 |

SMEC (SAMSUNG)

MOD: PL240 LM - PL250 VM - SL1500/2000 M/Y/SY - NS 2600SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30°

Radial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm

**M.T. srl**
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG135-5-00

Subject to change without notice.

09/2026